HACCESS®

Moon

FRONTLIGHT ET NON-ÉCLAIRANTS

L'ART de la finition.
Une IDENTITÉ qui personnalisera vos projets.
La TOUCHE FINALE de toutes vos ambiances de salle de bains.

www.haccess.net

MOON

Le miroir Moon se décline sur 3 diamètres : Ø700 mm, Ø800 mm et Ø900 mm pour s'intégrer facilement dans votre espace vasque.
Les composants internes sont spécifiquement choisis et testés pour répondre aux exigences d'un usage en collectivité.

UN LARGE CHOIX DE FINITIONS

Equipé d'un dosseret métallique extra-plat (boîte à lumière avec déflecteur), le miroir Moon vous offre un large choix de finitions: blanc mat, inox poli miroir, inox brossé, noir mat, laiton brossé...

Consultez l'ensemble de notre offre sur www.haccess.net

MOON
DÉPOLI EN BORDURE

LED.1013.514.MIR.NOI.70
Miroir rétro-éclairé LED Moon Ø700mm, bande dépolie en bordure.
Dosseret métallique traité époxy noir mat.
Température de couleur au choix:
- 3000°K : Blanc chaud (ambiance)
- 4000°K : Blanc neutre (cosmétique)
Isolation : classe 2, volume 2, IP44.
Miroir 230V - 50/60Hz.
Boîtier de dérivation IP44.
Avec film anti-buée.
Existe en 3 diamètres : Ø700, Ø800, Ø900

MOON

DÉPOLI EN RETRAIT

LED.1013.314.MIR.NOI.70
Miroir rétro-éclairé LED Moon Ø700mm, bande dépolie en retrait.
Dosseret métallique traité époxy noir mat.
Température de couleur au choix:
- 3000°K : Blanc chaud (ambiance)
- 4000°K : Blanc neutre (cosmétique)
Isolation : classe 2, volume 2, IP44.
Miroir 230V - 50/60Hz.
Boîtier de dérivation IP44.
Avec film anti-buée.
Existe en 3 diamètres : Ø700, Ø800, Ø900

MOON

NON-ÉCLAIRANT

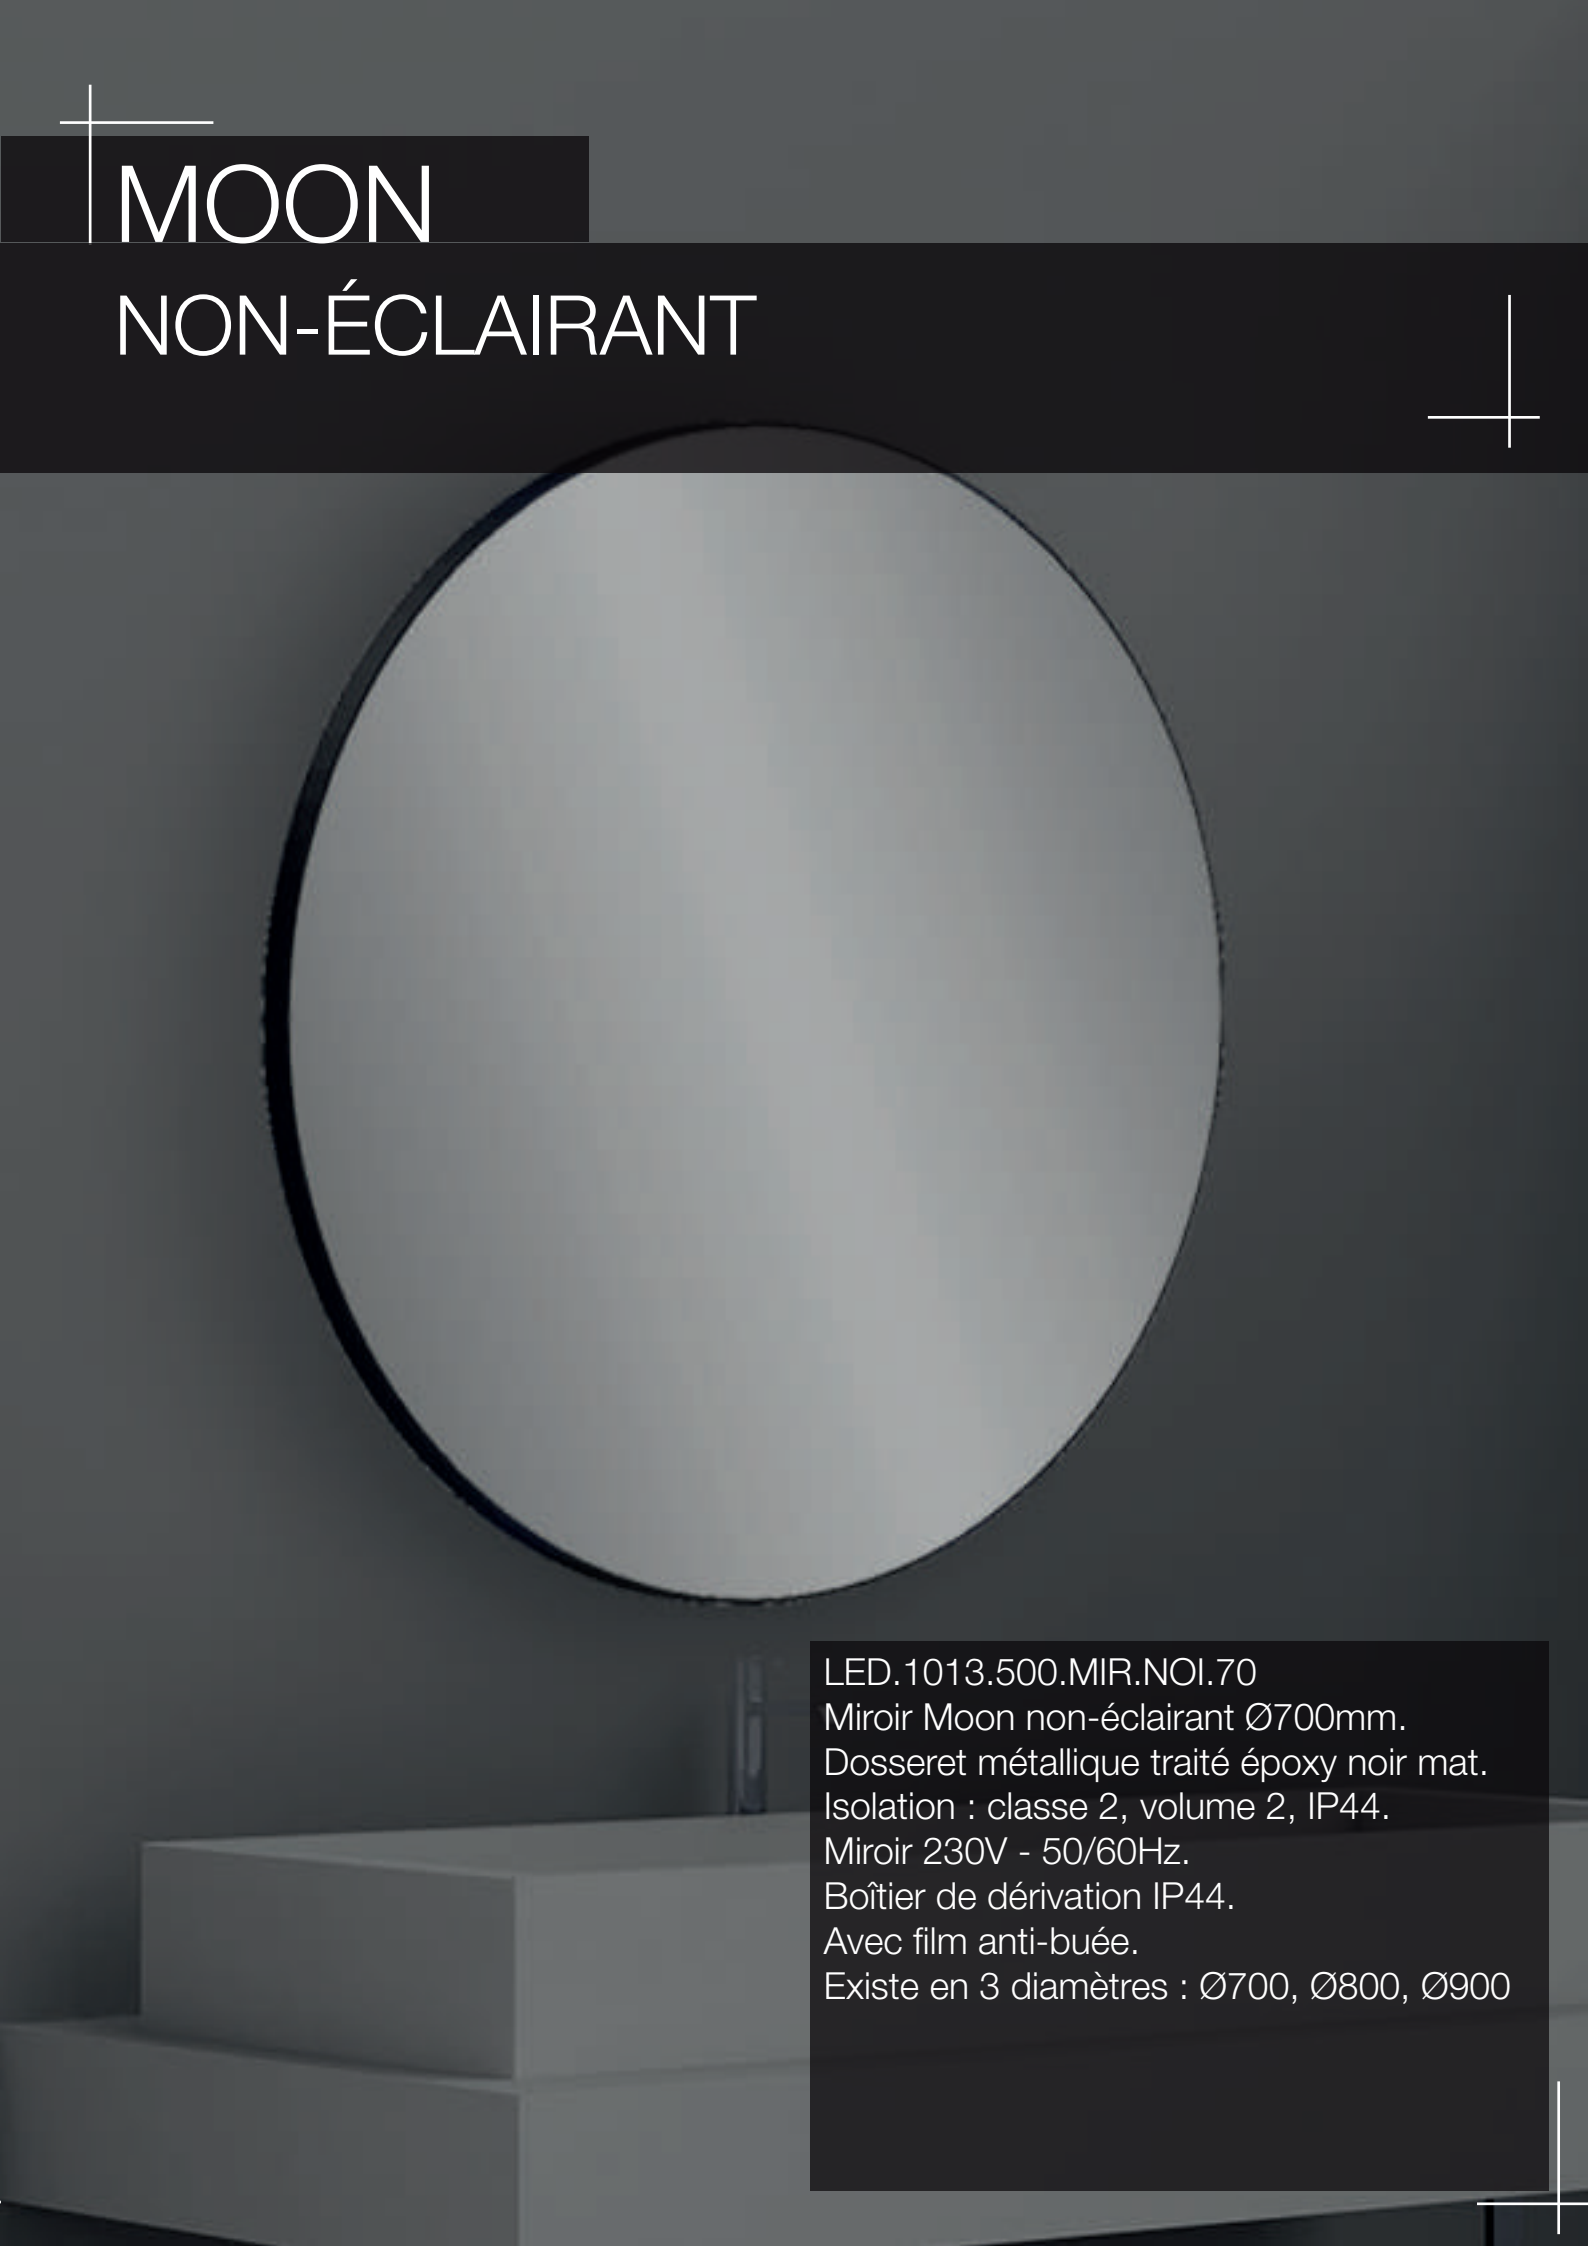

LED.1013.500.MIR.NOI.70
Miroir Moon non-éclairant Ø700mm.
Dosseret métallique traité époxy noir mat.
Isolation : classe 2, volume 2, IP44.
Miroir 230V - 50/60Hz.
Boîtier de dérivation IP44.
Avec film anti-buée.
Existe en 3 diamètres : Ø700, Ø800, Ø900

DÉCLINAISONS

Sur la base du miroir Moon, de nombreuses déclinaisons s'offrent à vous:
New Barber, Duo Moon, Luminary.

Miroir rétro-éclairé LED New Barber
Ø700 mm + sangle simili-cuir

LED.NEW.B.1013.513.MIR.70

Miroir LED Luminary à
éclairage inversé

ECOLED.AMB.102.700.MIR.2700

Miroir rétro-éclairé Duo Moon Ø700 + Ø1000mm

LED.DUO.MOON.1013.512.MIR.NOI.100.70

TRAITEMENT DE LA SERRURERIE :

INOX POLI BRILLANT

INOX BROSSÉ

LAITON BROSSÉ

BLANC MAT

NOIR MAT

HACCESS®

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Toute l'équipe d'HACCESS® est à votre disposition
pour l'étude de vos projets.
Nous disposons d'un show room sur Paris
où nous pouvons vous accueillir
pour vous présenter l'ensemble de nos gammes.

HACCESS®
59 avenue d'Iéna - 75116 Paris
Ⓜ Étoile | Kléber
Tél. 01 75 83 44 92 | Fax. 01 45 00 29 42

TVA intracommunnautaire : FR61801016478 | S.A.S. au capital de 80 000 | Siret : 801 016 478 000 19 | NAF 4669 C

Liste non exhaustive. Photos non contractuelles.

HACCESS®

Moon

Miroir LED Moon rétro-éclairé, dépoli en bordure.
Diamètre au choix : Ø700 mm, Ø800 mm, Ø900 mm.
Dosseret métallique extra-plat, finition de l'encadrement au choix.
Isolation : Classe 2, Volume 2, IP44.
Avec (∿) ou sans film anti-buée

LED.1013.414.MIR.BLA.70
LED.1013.514.MIR.BLA.70 ∿

LED.1013.414.MIR.BLA.80
LED.1013.514.MIR.BLA.80 ∿

LED.1013.414.MIR.BLA.90
LED.1013.514.MIR.BLA.90 ∿

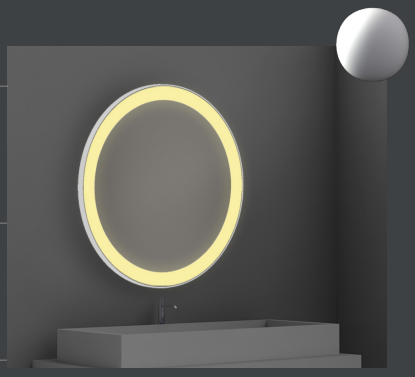

LED.1013.414.MIR.CHR.70
LED.1013.514.MIR.CHR.70 ∿

LED.1013.414.MIR.CHR.80
LED.1013.514.MIR.CHR.80 ∿

LED.1013.414.MIR.CHR.90
LED.1013.514.MIR.CHR.90 ∿

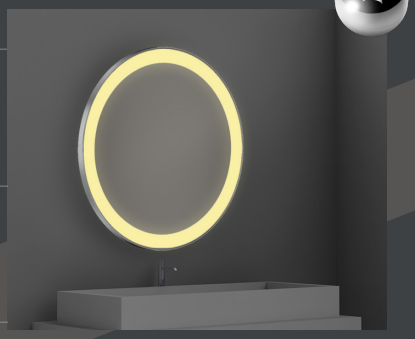

LED.1013.414.MIR.NOI.70
LED.1013.514.MIR.NOI.70 ∿

LED.1013.414.MIR.NOI.80
LED.1013.514.MIR.NOI.80 ∿

LED.1013.414.MIR.NOI.90
LED.1013.514.MIR.NOI.90 ∿

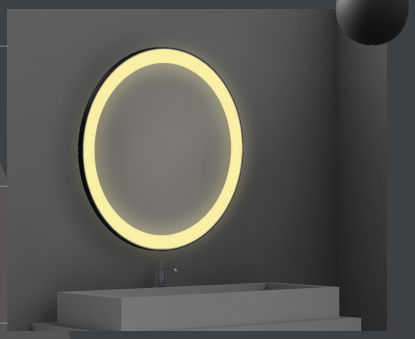

LED.1013.414.MIR.BRO.70
LED.1013.514.MIR.BRO.70 ∿

LED.1013.414.MIR.BRO.80
LED.1013.514.MIR.BRO.80 ∿

LED.1013.414.MIR.BRO.90
LED.1013.514.MIR.BRO.90 ∿

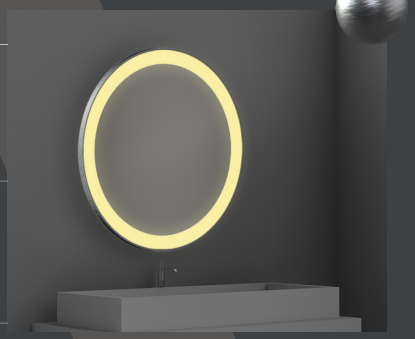

Miroir LED Moon rétro-éclairé, dépoli en retrait.
Diamètre au choix : Ø700 mm, Ø800 mm, Ø900 mm.
Dosseret métallique extra-plat, finition de l'encadrement au choix.
Isolation : Classe 2, Volume 2, IP44.
Avec (∿) ou sans film anti-buée

LED.1013.214.MIR.BLA.70
LED.1013.314.MIR.BLA.70 ∿

LED.1013.214.MIR.BLA.80
LED.1013.314.MIR.BLA.80 ∿

LED.1013.214.MIR.BLA.90
LED.1013.314.MIR.BLA.90 ∿

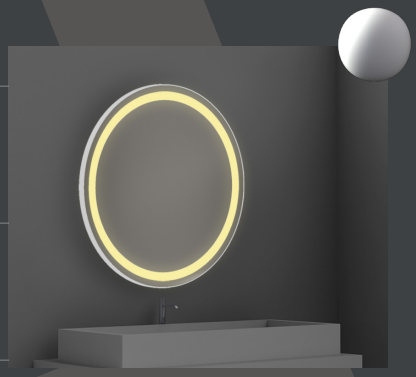

LED.1013.214.MIR.CHR.70
LED.1013.314.MIR.CHR.70 ∿

LED.1013.214.MIR.CHR.80
LED.1013.314.MIR.CHR.80 ∿

LED.1013.214.MIR.CHR.90
LED.1013.314.MIR.CHR.90 ∿

LED.1013.214.MIR.NOI.70
LED.1013.314.MIR.NOI.70 ∿

LED.1013.214.MIR.NOI.80
LED.1013.314.MIR.NOI.80 ∿

LED.1013.214.MIR.NOI.90
LED.1013.314.MIR.NOI.90 ∿

LED.1013.214.MIR.BRO.70
LED.1013.314.MIR.BRO.70 ∿

LED.1013.214.MIR.BRO.80
LED.1013.314.MIR.BRO.80 ∿

LED.1013.214.MIR.BRO.90
LED.1013.314.MIR.BRO.90 ∿

Miroir Moon non-éclairant.
Diamètre au choix : Ø700 mm, Ø800 mm, Ø900 mm.
Dosseret métallique extra-plat, finition de l'encadrement au choix.
Isolation : Classe 2, Volume 2, IP44.
Avec ( ) ou sans film anti-buée

MIR.1013.400.MIR.BLA.70
MIR.1013.500.MIR.BLA.70

MIR.1013.400.MIR.BLA.80
MIR.1013.500.MIR.BLA.80

MIR.1013.400.MIR.BLA.90
MIR.1013.500.MIR.BLA.90

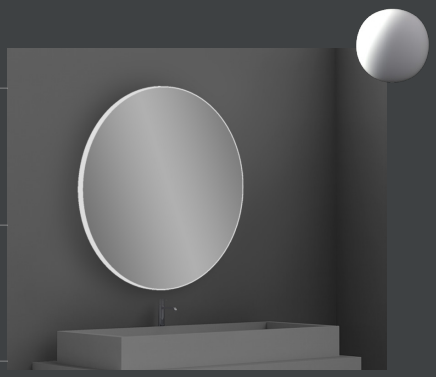

MIR.1013.400.MIR.CHR.70
MIR.1013.500.MIR.CHR.70

MIR.1013.400.MIR.CHR.80
MIR.1013.500.MIR.CHR.80

MIR.1013.400.MIR.CHR.90
MIR.1013.500.MIR.CHR.90

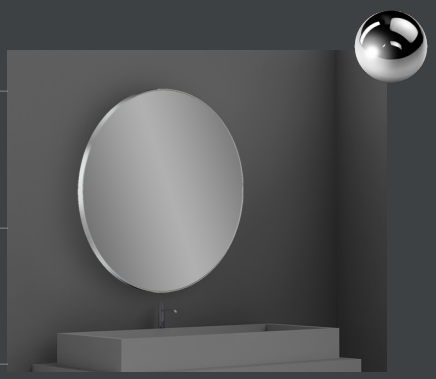

MIR.1013.400.MIR.NOI.70
MIR.1013.500.MIR.NOI.70

MIR.1013.400.MIR.NOI.80
MIR.1013.500.MIR.NOI.80

MIR.1013.400.MIR.NOI.90
MIR.1013.500.MIR.NOI.90

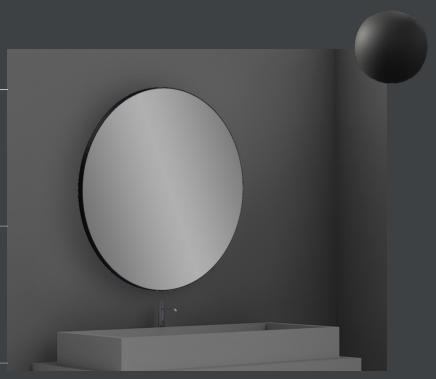

MIR.1013.400.MIR.BRO.70
MIR.1013.500.MIR.BRO.70

MIR.1013.400.MIR.BRO.80
MIR.1013.500.MIR.BRO.80

MIR.1013.400.MIR.BRO.90
MIR.1013.500.MIR.BRO.90

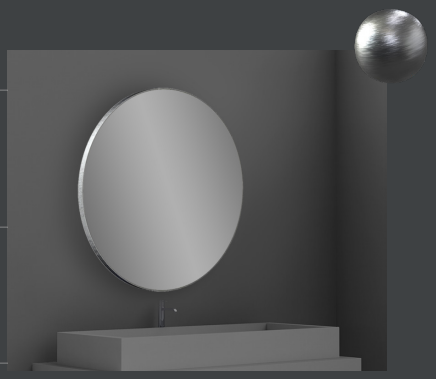

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Miroir extra-plat, profondeur 25 mm
- Dosseret métallique en inox 304L ou acier traité époxy (cuit au four)
- Chants du miroir protégés
- Déflecteur intégré
- Aucune fuite de lumière
- Ruban LED siliconé 12V, IP65, 120 LEDs/m
- Température de couleur au choix :
  3000°K (blanc chaud) ou 4000°K (blanc neutre)
- Durée de vie du ruban LED :
  50 000 heures (garanti 25 000 heures)
- Refroidissement des LEDs par dissipation de la chaleur par l'intermédiaire d'un profilé
- Puissance :
  Ø70 cm ⇨ 18W | Ø80 cm ⇨ 20,6W | Ø90 cm ⇨ 23,6W
- Flux lumineux : 800 lm/m
- IRC 90
- Boîtier de dérivation IP44
- Isolation classe 2, volume 2, IP44
- Tension 230V – 50-60Hz
- Accès technique de maintenance au dos
- Fixation par cornières de dévêtissement, trous oblongs de réglage
- Emballage individuel carton + cordon mousse
- Entretien du miroir : avec un chiffon doux (type microfibre) et légèrement humidifié
- Bien essuyer toute trace d'eau
- Ne pas utiliser de produits détergents, ni abrasifs

CONSEILS DE RACCORDEMENT:

- Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2, IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).
- Alimentation en attente : pot DCL

HACCESS®
59 avenue d'Iéna - 75116 Paris
Ⓜ Étoile | Kléber
Tél. 01 75 83 44 92 | Fax. 01 45 00 29 42

TVA intracommunnautaire : FR61801016478 | S.A.S. au capital de 80 000 € | Siret : 801 016 478 000 19 | NAF 4669 C

Liste non exhaustive. Photos non contractuelles.