



HACCESS®
SATELLIS OBLONG

MAGNIFICENT & MAGNIFYING

L'ART de la finition.
une IDENTITÉ qui personnalisera vos projets.
La TOUCHE FINALE de toutes vos ambiances de salle de bains.

www.haccess.net



SATELLIS : MAGNIFICENT & MAGNIFYING

Le miroir SATELLIS, élément clé de votre décoration et un confort supplémentaire pour vos hôtes.

Design by

STUDIO

JEAN —
— PHILIPPE
NUEL

Architecture & Design

UN DESIGN ÉPURÉ POUR UN UNIVERS INTEMPOREL

Le système breveté Satellis, fruit d'une réflexion purement tournée vers l'hôtellerie, présente le miroir grossissant en orbite partielle autour du miroir principal. Chacun est ainsi libre de le positionner à la hauteur qui lui convient le mieux (mécanisme breveté HACCESS® d'une grande fiabilité).

Consultez l'ensemble de notre offre sur www.haccess.net



Position de réglage haute



Position de réglage intermédiaire



Position de réglage basse

SATELLIS

OBLONG DUO FRONTLIGHT



SAT.OBG80.12.11.13.NOI

Miroir Satellis Frontlight LED 800 x 400 mm et miroir grossissant Frontlight éclairant.

Position du miroir grossissant réglable en hauteur par système breveté Haccess®.

Cadre métallique en serrurerie traitement époxy noir mat.

Isolation : classe 2, volume 2, IP44.

Miroir 230V – 50/60 hZ

Boîtier de dérivation : IP44.

Température de couleur : 2700°K / IRC 90.

Avec film anti-buée.

SATELLIS

OBLONG DUO BACKLIGHT MIXTE



SAT.OBG80.12.11.12.NOI

Miroir Satellis Backlight LED 800 x 400 mm
et miroir grossissant Frontlight éclairant

Position du miroir grossissant réglable en
hauteur par système breveté Haccess®.

Cadre métallique en serrurerie traitement
époxy noir mat.

Isolation : classe 2, volume 2, IP44.

Miroir 230V – 50/60 hZ.


Boîtier de dérivation : IP44.

Température de couleur : 2700°K / IRC 90.

Avec film anti-buée.

SATELLIS

OBLONG DUO BACKLIGHT

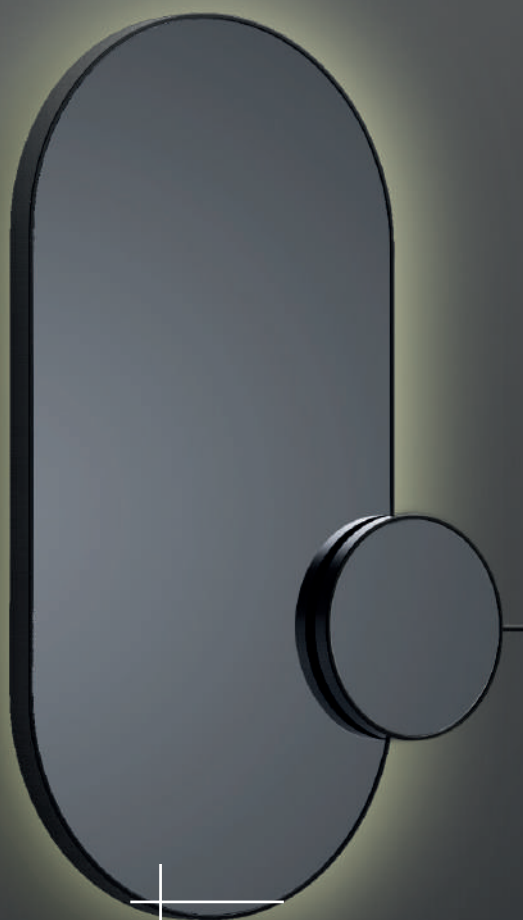

SAT.OBG80.12.11.21.NOI

Miroir Satellis Backlight LED 800 x 400 mm
et miroir grossissant non éclairant.

Position du miroir grossissant réglable en
hauteur par système breveté Haccess®.

Cadre métallique en serrurerie traitement
époxy noir mat.

Isolation : classe 2, volume 2, IP44.

Miroir 230V – 50/60 hZ.

Boîtier de dérivation : IP44.

Température de couleur : 2700°K / IRC 90.

Avec film anti-buée.

OPTIONS

Le concept: un miroir sur mesure vous donnant une multitude de possibilités de personnalisation, d'éclairage et de finitions.




Température de couleur :

- Blanc chaud 2700 °K
- Blanc neutre 4000 °K

-Sensor Switch 

-Kit Bluetooth 



**POUR VOS DOUBLES VASQUES,
LE MIROIR SATELLIS PEUT ÊTRE
COUPLÉ AVEC UN MONO FRONTLIGHT
OU UN MONO BACKLIGHT**



		ÉCLAIRAGE MIROIR PRINCIPAL			ÉCLAIRAGE MIROIR GROSSISSANT	
	DÉSIGNATION	MUR	DÉPOLI	W/O LIGHT	DÉPOLI	W/O LIGHT
DUO	BACKLIGHT	•				•
	BACKLIGHT MIXTE	•			•	
	FRONTLIGHT		•		•	
	FRONTLIGHT MIXTE		•			•
	BACKLIGHT & FRONTLIGHT	•	•		•	
	BACKLIGHT & FRONTLIGHT MIXTE	•	•			•
	NO LIGHT			•		•
	NO LIGHT MIXTE			•	•	
MONO	BACKLIGHT	•				
	FRONTLIGHT		•			
	BACKLIGHT & FRONTLIGHT	•	•			
	NO LIGHT			•		

TRAITEMENT DE LA SERRURERIE :


INOX POLI BRILLANT

INOX BROSSÉ

LAITON BROSSÉ

BLANC MAT

NOIR MAT





HACCESS®

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Toute l'équipe d'HACCESS® est à votre disposition
pour l'étude de vos projets.

Nous disposons d'un show room sur Paris
où nous pouvons vous accueillir
pour vous présenter l'ensemble de nos gammes.



HACCESS®
59 avenue d'Iéna - 75016 Paris
M Étoile | Kléber
Tél. 01 75 83 44 92 | Fax. 01 45 00 29 42

TVA intracommunautaire : FR61801016478 | S.A.S. au capital de 80 000 € | Siret : 801 016 478 000 19 | NAF 4669 C

Liste non exhaustive. Photos non contractuelles.



HACCESS®

SATELLIS OBLONG

SAT.OBG80.12.10.13.XX

Miroir Satellis Oblong Duo
Frontlight LED 800 x 400mm
+ miroir grossissant, 2700°K
sans film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal &
miroir grossissant.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT.OBG80.12.10.13.21.XX

Miroir Satellis Oblong Duo
Backlight & Frontlight LED
800 x 400mm + miroir
grossissant, 2700°K,
sans film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal &
miroir grossissant.
Backlight miroir principal.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT.OBG80.12.11.13.XX

Miroir Satellis Oblong Duo
Frontlight LED 800 x 400mm
+ miroir grossissant, 2700°K,
avec film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal
& miroir grossissant.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT.OBG80.12.11.13.21.XX

Miroir Satellis Oblong Duo
Backlight & Frontlight LED
800 x 400mm + miroir
grossissant, 2700°K, avec
film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal &
miroir grossissant.
Backlight miroir principal.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT.OBG80.12.10.21.XX

Miroir Satellis Oblong Duo
Backlight LED 800 x 400mm
+ miroir grossissant, 2700°K
sans film anti-buée.
Backlight miroir principal
uniquement.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT.OBG80.12.10.12.XX

Miroir Satellis Oblong Duo
Backlight mixte LED 800 x
400mm + miroir grossissant,
2700°K, sans film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir grossissant.
Backlight miroir principal.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT.OBG80.12.11.21.EPX

Miroir Satellis Oblong Duo
Backlight LED 800 x 400mm
+ miroir grossissant, 2700°K,
avec film anti-buée.
Backlight miroir principal
uniquement.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT.OBG80.12.11.12.XX

Miroir Satellis Oblong Duo
Backlight mixte LED
800 x 400mm + miroir
grossissant, 2700°K, avec
film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir grossissant.
Backlight miroir principal.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT.OBG80.12.10.11.XX

Miroir Satellis Oblong Duo
Frontlight mixte LED
800 x 400mm + miroir
grossissant, 2700°K,
sans film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal
uniquement.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

**SAT.OBG80.12.00.11.XX**

Miroir Satellis Oblong Mono
Frontlight LED 800 x 400mm
sans miroir grossissant,
2700°K, sans film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies.
Pour doubles vasques.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

**SAT.OBG80.12.11.11.XX**

Miroir Satellis Oblong Duo
Frontlight mixte LED
800 x 400mm + miroir
grossissant, 2700°K,
avec film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal
uniquement.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

**SAT.OBG80.12.01.11.XX**

Miroir Satellis Oblong Mono
Frontlight LED 800 x 400mm
sans miroir grossissant,
2700°K, avec film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies.
Pour doubles vasques.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

**SAT.OBG80.12.10.11.21.XX**

Miroir Satellis Oblong Duo
Backlight & Frontlight
mixte LED 800 x 400mm +
miroir grossissant, 2700°K,
sans film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal
uniquement.
Backlight miroir principal.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

**SAT.OBG80.12.00.21.XX**

Miroir Satellis Oblong Mono
Backlight LED 800 x 400mm
sans miroir grossissant,
2700°K, sans film anti-buée.
Éclairage backlight du miroir.
Pour doubles vasques.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

**SAT.OBG80.12.11.11.21.XX**

Miroir Satellis Oblong Duo
Backlight & Frontlight
mixte LED 800 x 400mm +
miroir grossissant, 2700°K,
avec film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal
uniquement.
Backlight miroir principal.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

**SAT.OBG80.12.01.21.XX**

Miroir Satellis Oblong Mono
Backlight LED 800 x 400mm
sans miroir grossissant,
2700°K, avec film anti-buée.
Éclairage backlight du miroir.
Pour doubles vasques.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



59 avenue d'Iéna - 75116 Paris
M Étoile Kléber
Tél. 01 75 83 44 92 | Fax. 01 45 00 29 42

TVA intracommunautaire : FR61801016478 | S.A.S. au capital de 80 000 € | Siret : 801 016 478 000 19 | NAF 4669 C