



HACCESS®
SATELLIS ROUND

MAGNIFICENT & MAGNIFYING

L'ART de la finition.
une IDENTITÉ qui personnalisera vos projets.
La TOUCHE FINALE de toutes vos ambiances de salle de bains.

www.haccess.net



SATELLIS : MAGNIFICENT & MAGNIFYING

Le miroir SATELLIS, élément clé de votre décoration et un confort supplémentaire pour vos hôtes.

Design by

STUDIO

JEAN —
— PHILIPPE
NUEL

Architecture & Design

UN DESIGN ÉPURÉ POUR UN UNIVERS INTÉMPIREL

Le système breveté **Satellis**, fruit d'une réflexion purement tournée vers l'hôtellerie, présente le miroir grossissant en orbite partielle autour du miroir principal. Chacun est ainsi libre de le positionner à la hauteur qui lui convient le mieux (mécanisme breveté **HACCESS®** d'une grande fiabilité).

Consultez l'ensemble de notre offre sur www.haccess.net



Position de réglage haute




Position de réglage intermédiaire



Position de réglage basse

SATELLIS

ROUND DUO FRONTLIGHT

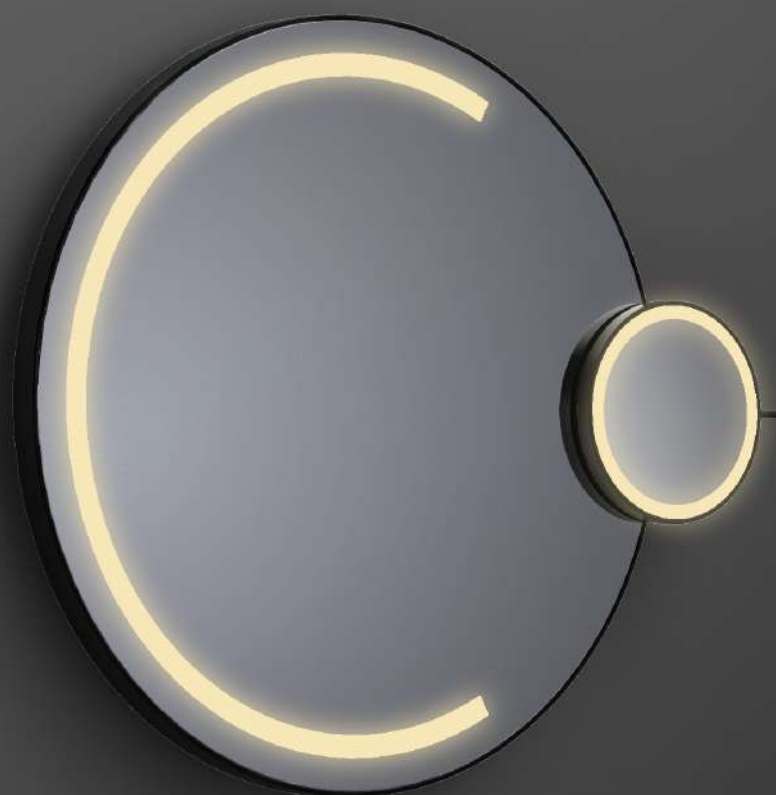

SAT70.12.11.13.NOI

Miroir Satellis Frontlight LED Ø700 mm
et miroir grossissant Frontlight éclairant.

Position du miroir grossissant réglable en
hauteur par système breveté Haccess®.

Cadre métallique en serrurerie traitement
époxy noir mat.

Isolation : classe 2, volume 2, IP44.

Miroir 230V – 50/60 hZ


Boîtier de dérivation : IP44.

Température de couleur : 2700°K / IRC 90.

Avec film anti-buée.

SATELLIS

ROUND DUO BACKLIGHT MIXTE

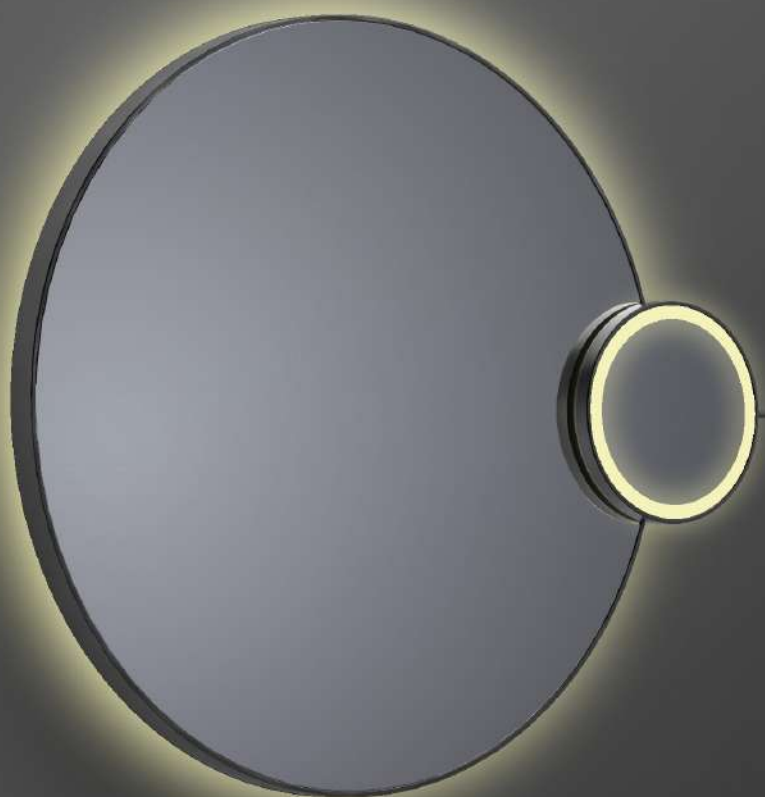

SAT70.12.11.12.NOI

Miroir Satellis Backlight LED Ø700 mm
et miroir grossissant Frontlight éclairant.

Position du miroir grossissant réglable en
hauteur par système breveté Haccess®.

Cadre métallique en serrurerie traitement
époxy noir mat.

Isolation : classe 2, volume 2, IP44.

Miroir 230V – 50/60 hZ.


Boîtier de dérivation : IP44.

Température de couleur : 2700°K / IRC 90.

Avec film anti-buée.

SATELLIS

ROUND DUO BACKLIGHT

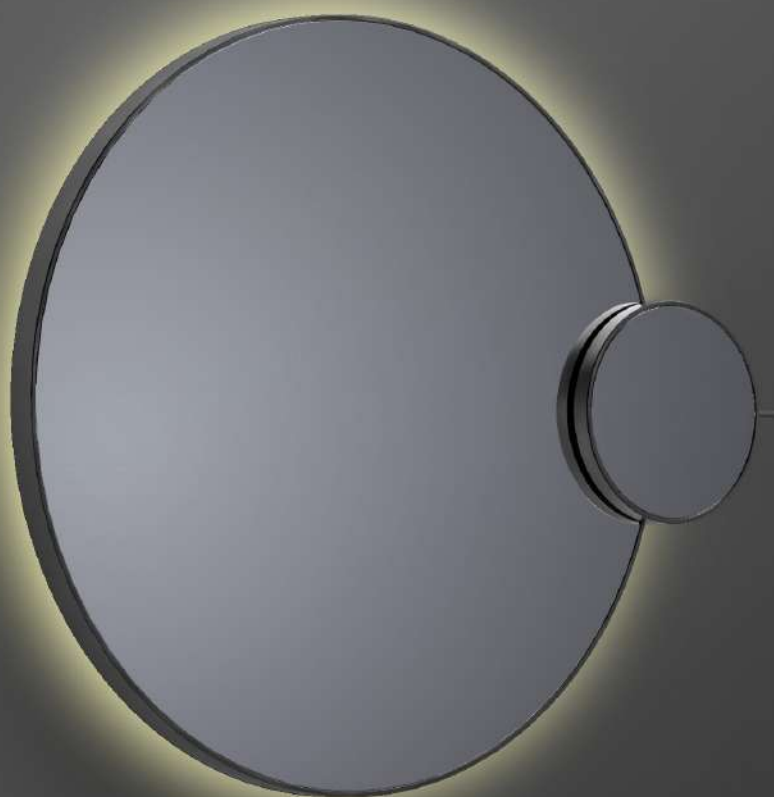

SAT70.12.11.21.NOI

Miroir Satellis Backlight LED Ø700 mm
et miroir grossissant non éclairant.

Position du miroir grossissant réglable en
hauteur par système breveté Haccess®.

Cadre métallique en serrurerie traitement
époxy noir mat.

Isolation : classe 2, volume 2, IP44.

Miroir 230V – 50/60 hZ.

Boîtier de dérivation : IP44.

Température de couleur : 2700°K / IRC 90.

Avec film anti-buée.

OPTIONS

Le concept: un miroir sur mesure vous donnant une multitude de possibilités de personnalisation, d'éclairage et de finitions.



Température de couleur :

- Blanc chaud 2700 °K
- Blanc neutre 4000 °K

-Sensor Switch 

-Kit Bluetooth 



**POUR VOS DOUBLES VASQUES,
LE MIROIR SATELLIS PEUT ÊTRE
COUPLÉ AVEC UN MONO FRONTLIGHT
OU UN MONO BACKLIGHT**



		ÉCLAIRAGE MIROIR PRINCIPAL			ÉCLAIRAGE MIROIR GROSSISSANT	
	DÉSIGNATION	MUR	DÉPOLI	W/O LIGHT	DÉPOLI	W/O LIGHT
DUO	BACKLIGHT	•				•
	BACKLIGHT MIXTE	•			•	
	FRONTLIGHT		•		•	
	FRONTLIGHT MIXTE		•			•
	BACKLIGHT & FRONTLIGHT	•	•		•	
	BACKLIGHT & FRONTLIGHT MIXTE	•	•			•
	NO LIGHT			•		•
	NO LIGHT MIXTE			•	•	
MONO	BACKLIGHT	•				
	FRONTLIGHT		•			
	BACKLIGHT & FRONTLIGHT	•	•			
	NO LIGHT			•		

TRAITEMENT DE LA SERRURERIE :

INOX POLI BRILLANT

INOX BROSSÉ

LAITON BROSSÉ

BLANC MAT

NOIR MAT





HACCESS®

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Toute l'équipe d'HACCESS® est à votre disposition
pour l'étude de vos projets.

Nous disposons d'un show room sur Paris
où nous pouvons vous accueillir
pour vous présenter l'ensemble de nos gammes.



HACCESS®
59 avenue d'Iéna - 75116 Paris
M Étoile | Kléber
Tél. 01 75 83 44 92 | Fax. 01 45 00 29 42

TVA intracommunautaire : FR61801016478 | S.A.S. au capital de 80 000 € | Siret : 801 016 478 000 19 | NAF 4669 C

Liste non exhaustive. Photos non contractuelles.



HACCESS®

SATELLIS ROUND

SAT70.12.10.13.XX

Miroir Satellis Round Duo
Frontlight LED Ø 700mm +
miroir grossissant, 2700°K,
sans film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal &
miroir grossissant.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT70.12.10.13.21.XX

Miroir Satellis Round Duo
Backlight & Frontlight LED
Ø 700 mm + miroir
grossissant, 2700°K,
sans film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal
& miroir grossissant.
Backlight miroir principal.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT70.12.11.13.XX

Miroir Satellis Round Duo
Frontlight LED Ø 700mm +
miroir grossissant, 2700°K,
avec film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal
& miroir grossissant.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.




SAT70.12.11.13.21.XX

Miroir Satellis Round Duo
Backlight & Frontlight LED
Ø 700 mm + miroir
grossissant, 2700°K,
avec film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal
& miroir grossissant.
Backlight miroir principal.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT70.12.10.21.XX

Miroir Satellis Round Duo
Backlight LED Ø 700 mm +
miroir grossissant, 2700°K,
sans film anti-buée.
Backlight miroir principal
uniquement.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

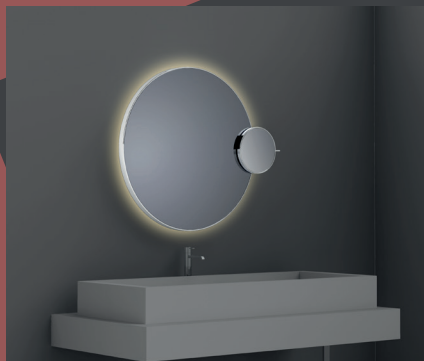

SAT70.12.10.12.XX

Miroir Satellis Round Duo
Backlight mixte LED Ø 700
mm + miroir grossissant,
2700°K, sans film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir grossissant.
Backlight miroir principal.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT70.12.11.21.EPX

Miroir Satellis Round Duo
Backlight LED Ø 700 mm +
miroir grossissant, 2700°K,
avec film anti-buée.
Backlight miroir principal
uniquement.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.




SAT70.12.11.12.XX

Miroir Satellis Round Duo
Backlight mixte LED Ø 700
mm + miroir grossissant,
2700°K, avec film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir grossissant.
Backlight miroir principal.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



SAT70.12.10.11.XX


Miroir Satellis Round Duo
Frontlight mixte LED
Ø 700 mm + miroir
grossissant, 2700°K,
sans film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal
uniquement.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

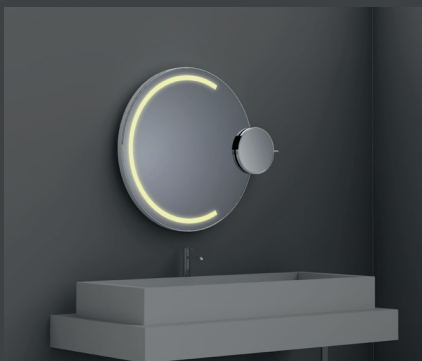**SAT70.12.00.11.XX**

Miroir Satellis Round Mono
Frontlight LED Ø 700 mm,
sans miroir grossissant,
2700°K, sans film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies.
Pour doubles vasques.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

**SAT70.12.11.11.XX**

Miroir Satellis Round Duo
Frontlight mixte LED
Ø 700 mm + miroir
grossissant, 2700°K,
avec film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal
uniquement.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

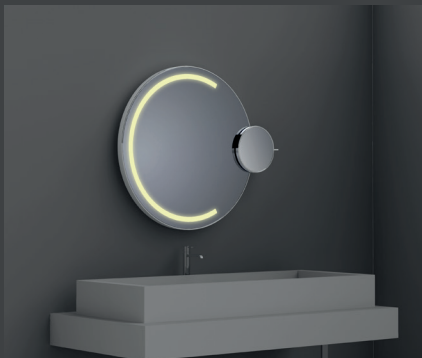**SAT70.12.01.11.XX**

Miroir Satellis Round Mono
Frontlight LED Ø 700 mm,
sans miroir grossissant,
2700°K, avec film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies.
Pour doubles vasques.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

**SAT70.12.10.11.21.XX**


Miroir Satellis Round Duo
Backlight & Frontlight
mixte LED Ø 700 mm +
miroir grossissant, 2700°K,
sans film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal
uniquement.
Backlight miroir principal.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

**SAT70.12.00.21.XX**

Miroir Satellis Round Mono
Backlight LED Ø 700 mm,
sans miroir grossissant,
2700°K, sans film anti-buée.
Éclairage backlight du miroir.
Pour doubles vasques.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

**SAT70.12.11.11.21.XX**

Miroir Satellis Round Duo
Backlight & Frontlight
mixte LED Ø 700 mm +
miroir grossissant, 2700°K,
avec film anti-buée.
Éclairage par bandes
dépolies miroir principal
uniquement.
Backlight miroir principal.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.

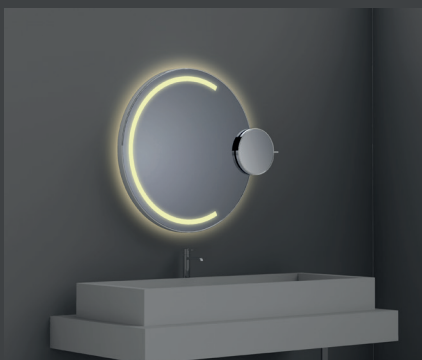**SAT70.12.01.21.XX**

Miroir Satellis Round Mono
Backlight LED Ø 700 mm,
sans miroir grossissant,
2700°K, avec film anti-buée.
Éclairage backlight du miroir.
Pour doubles vasques.
Finition de l'encadrement :
selon options.
Classe 2, volume 2, IP44.



59 avenue d'Iéna - 75116 Paris
M Étoile Kléber
Tél. 01 75 83 44 92 | Fax. 01 45 00 29 42

TVA intracommunautaire : FR61801016478 | S.A.S. au capital de 80 000 € | Siret : 801 016 478 000 19 | NAF 4669 C