



HACCESS<sup>®</sup>  
MIROIRS

SMART

L'ART de la finition.  
Une IDENTITÉ qui personnalisera vos projets.  
La TOUCHE FINALE de toutes vos ambiances de  
salle de bains.

[www.haccess.net](http://www.haccess.net)

# UN DESIGN ÉPURÉ POUR UN UNIVERS MODERNE

Équipé d'un cerclage métallique, noir blanc inox ou laiton brossé à fleur du miroir.



Smart Base



Smart Base pour double vasque



Smart Base Room



# SMART : MAGNIFICENT & MAGNIFYING

Le miroir SMART, issu de la tendance du moment se décline en diverses combinaisons : avec ou sans éclairage, avec ou sans miroir grossissant, avec ou sans tablette...



Smart Dual



Smart combo



Smart +

# SMART DUAL

## Éclairage duo Led



SMA.1016.52.60.90.NOI

Miroir Smart Frontlight LED 600x900 mm.  
Cadre métallique en serrurerie traitement époxy noir mat.  
Isolation : classe 2, volume 2, IP44.  
Film anti-buée (sortie électrique à prévoir).  
Température de couleur : 4000°K / IRC 90.  
Avec film anti-buée.  
Options :  
- Température d'éclairage : 2700/3000°K  
- Positionnement de l'éclairage

# SMART QUADRA+

## Éclairage quadra Led + tablette



SMA.1016.56.60.90.NOI.TAB

Miroir Smart Frontlight LED 600x900 mm avec tablette.  
Cadre métallique en serrurerie traitement époxy noir mat.  
Isolation : classe 2, volume 2, IP44.  
Film anti-buée (sortie électrique à prévoir).  
Température de couleur : 4000°K / IRC 90.  
Avec film anti-buée.  
Options :  
- Positionnement de l'éclairage et choix de la température  
- Disponible sans éclairage

# SMART COMBO

Miroir grossissant fixé au miroir principal




SMA.1040.500.60.90.NOI.MG

Miroir Smart 600x900 mm avec miroir grossissant.  
Cadre métallique en serrurerie traitement époxy noir mat.  
Film anti-buée (sortie électrique à prévoir).  
Miroir réversible : miroir grossissant positionnable à droite ou à gauche.  
Options :  
- Disponible avec éclairage  
- Positionnement de l'éclairage et choix de la température

# SMART BASE

Miroir simple avec contour en serrurerie

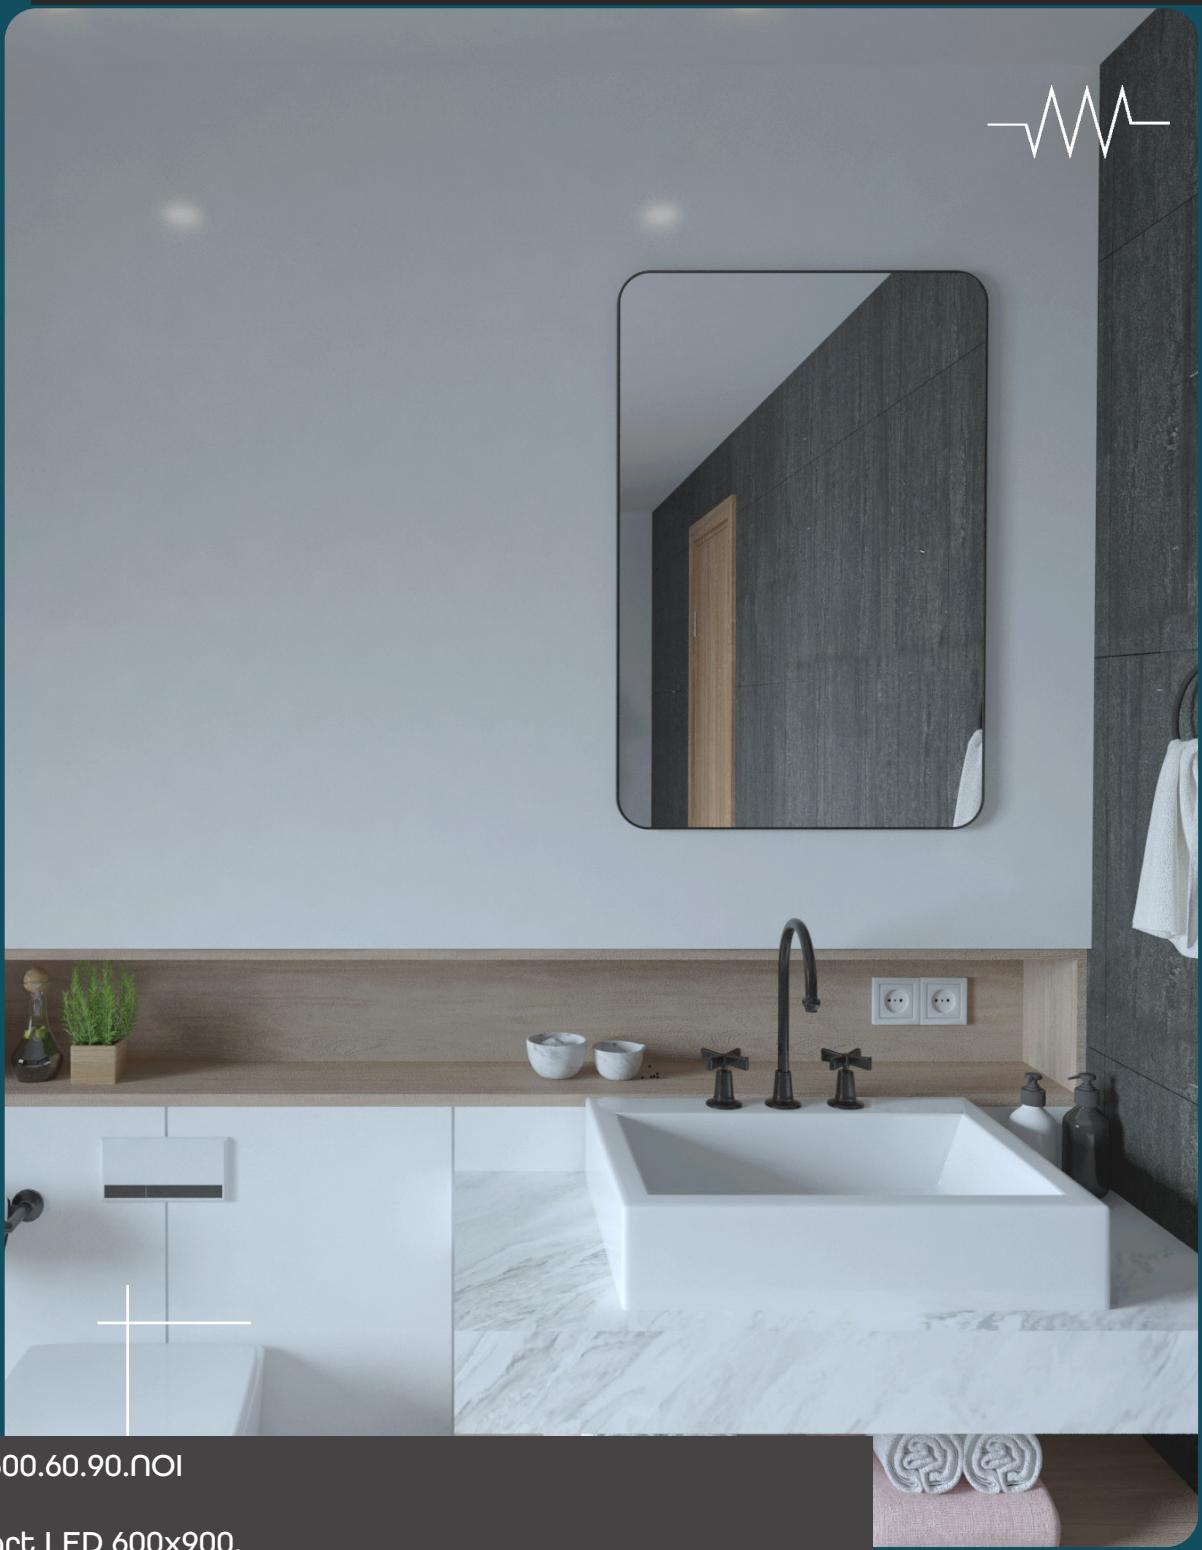

sma.1040.500.60.90.noI

Miroir Smart LED 600x900.

Cadre métallique en serrurerie traitement époxy noir mat.

Film anti-buée (sortie électrique à prévoir).

Options :

- Disponible avec éclairage
- Existe en miroir de pied pour la chambre éclairant ou non

# HACCESS®

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Toute l'équipe d'HACCESS® est à votre disposition  
pour l'étude de vos projets.

Retrouvez l'ensemble de nos miroirs SMART sur notre site [www.haccess.net](http://www.haccess.net)  
ou en scannant le code :



  
HACCESS®  
59 avenue d'Iéna - 75116 Paris  
M Étoile | Kléber  
Tél. 01 75 83 44 92 | [info@haccess.net](mailto:info@haccess.net) | [www.haccess.net](http://www.haccess.net)




# Miroir SMART

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DISPONIBLES :

- Chants du miroir protégés en serrurerie métallique
- Déflecteur intégré
- Aucune fuite de lumière
- Ruban LED siliconé 12V, IP65, 120LEDs/m, IRC 90
- Température de couleur au choix : 2700°K, 3000°K ou 4000°K
- Durée de vie du ruban LED de 50 000 heures (garanti 25 000 h)

- Film anti-buée
- Boîtier de dérivation IP44
- Isolation classe 2, volume 2, IP44
- Accès technique de maintenance au dos
- Emballage individuel carton + cordon mousse
- Diverses configurations possibles : dimensions, finition, emplacement du dépoli...

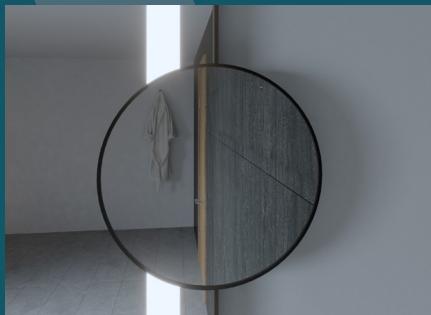

## FINITIONS DE LA SERRURERIE :



Noir mat



Inox brossé



Chromé



Blanc



Laiton brossé

SMA.1040.500.60.90.NOI.MG

Miroir Smart Combo base  
600x900 mm et miroir  
grossissant.

Cadre métallique en serrurerie  
traitement époxy noir mat.  
Film anti-buée.  
Isolation : classe 2, volume 2, IP44.



SMA.1016.52.60.90.NOI.MG

Miroir Smart Combo Dual LED  
600x900 mm et miroir  
grossissant.


Cadre métallique en serrurerie  
traitement époxy noir mat.  
Éclairage par bandes dépolies en  
retrait sur le miroir principal.  
Film anti-buée.  
Isolation : classe 2, volume 2, IP44.  
Température de couleur : 4000°K.



SMA.1016.56.60.90.NOI.MG

Miroir Smart Combo Quadra  
LED 600x900 mm et miroir  
grossissant.

Cadre métallique en serrurerie  
traitement époxy noir mat.  
Éclairage par bandes dépolies en  
retrait sur le miroir principal.  
Film anti-buée.  
Isolation : classe 2, volume 2, IP44.  
Température de couleur : 4000°K.

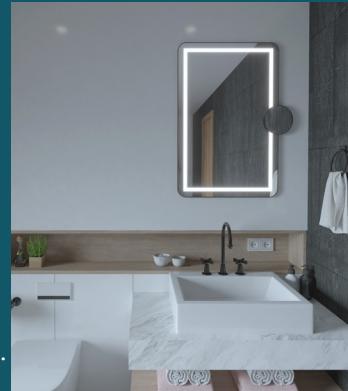

**SMA.1016.52.60.90.NOI**

Miroir Smart Dual LED  
600x900 mm.

Cadre métallique en serrurerie  
traitement époxy noir mat.  
Eclairage par bandes dépolies  
verticales en retrait.  
Film anti-buée.  
Isolation : classe 2, volume 2,  
IP44.  
Température de couleur : 4000°K.

**SMA.1016.52.120.100.NOI**

Miroir Smart Dual LED  
1200x1000 mm.

Cadre métallique en serrurerie  
traitement époxy noir mat.  
Eclairage par bandes dépolies  
verticales en retrait.  
Film anti-buée.  
Isolation : classe 2, volume 2,  
IP44.  
Température de couleur : 4000°K.

**SMA.1016.56.60.90.NOI**

Miroir Smart Quadra LED  
600x900 mm.

Cadre métallique en serrurerie  
traitement époxy noir mat.  
Eclairage par cadre dépoli en  
retrait.  
Film anti-buée.  
Isolation : classe 2, volume 2,  
IP44.  
Température de couleur : 4000°K.

**SMA.1016.56.60.90.NOI.TAB**

Miroir Smart + Quadra LED  
600x900 mm et tablette.

Cadre métallique en serrurerie  
traitement époxy noir mat.  
Eclairage par cadre dépoli en  
retrait.  
Film anti-buée.  
Isolation : classe 2, volume 2,  
IP44.  
Température de couleur : 4000°K.

**SMA.1040.500.60.90.NOI**

Miroir Smart Base  
600x900 mm.

Cadre métallique en serrurerie  
traitement époxy noir mat.  
Film anti-buée.  
Isolation : classe 2, volume 2,  
IP44.

**SMA.1040.500.120.100.NOI**

Miroir Smart Base double  
1200x1000 mm.

Cadre métallique en serrurerie  
traitement époxy noir mat.  
Film anti-buée.  
Isolation : classe 2, volume 2,  
IP44.

**SMA.1040.400.40.140.NOI**

Miroir Smart Room  
400x1400 mm.

Cadre métallique en serrurerie  
traitement époxy noir mat.  
Sans film anti-buée.

**SMA.1040.500.60.90.NOI.TAB**

Miroir Smart Base +  
600x900 mm et tablette.

Cadre métallique en serrurerie  
traitement époxy noir mat.  
Film anti-buée.  
Isolation : classe 2, volume 2,  
IP44.



Tél. 01 75 83 44 92 | [info@haccess.net](mailto:info@haccess.net) | [www.haccess.net](http://www.haccess.net)