


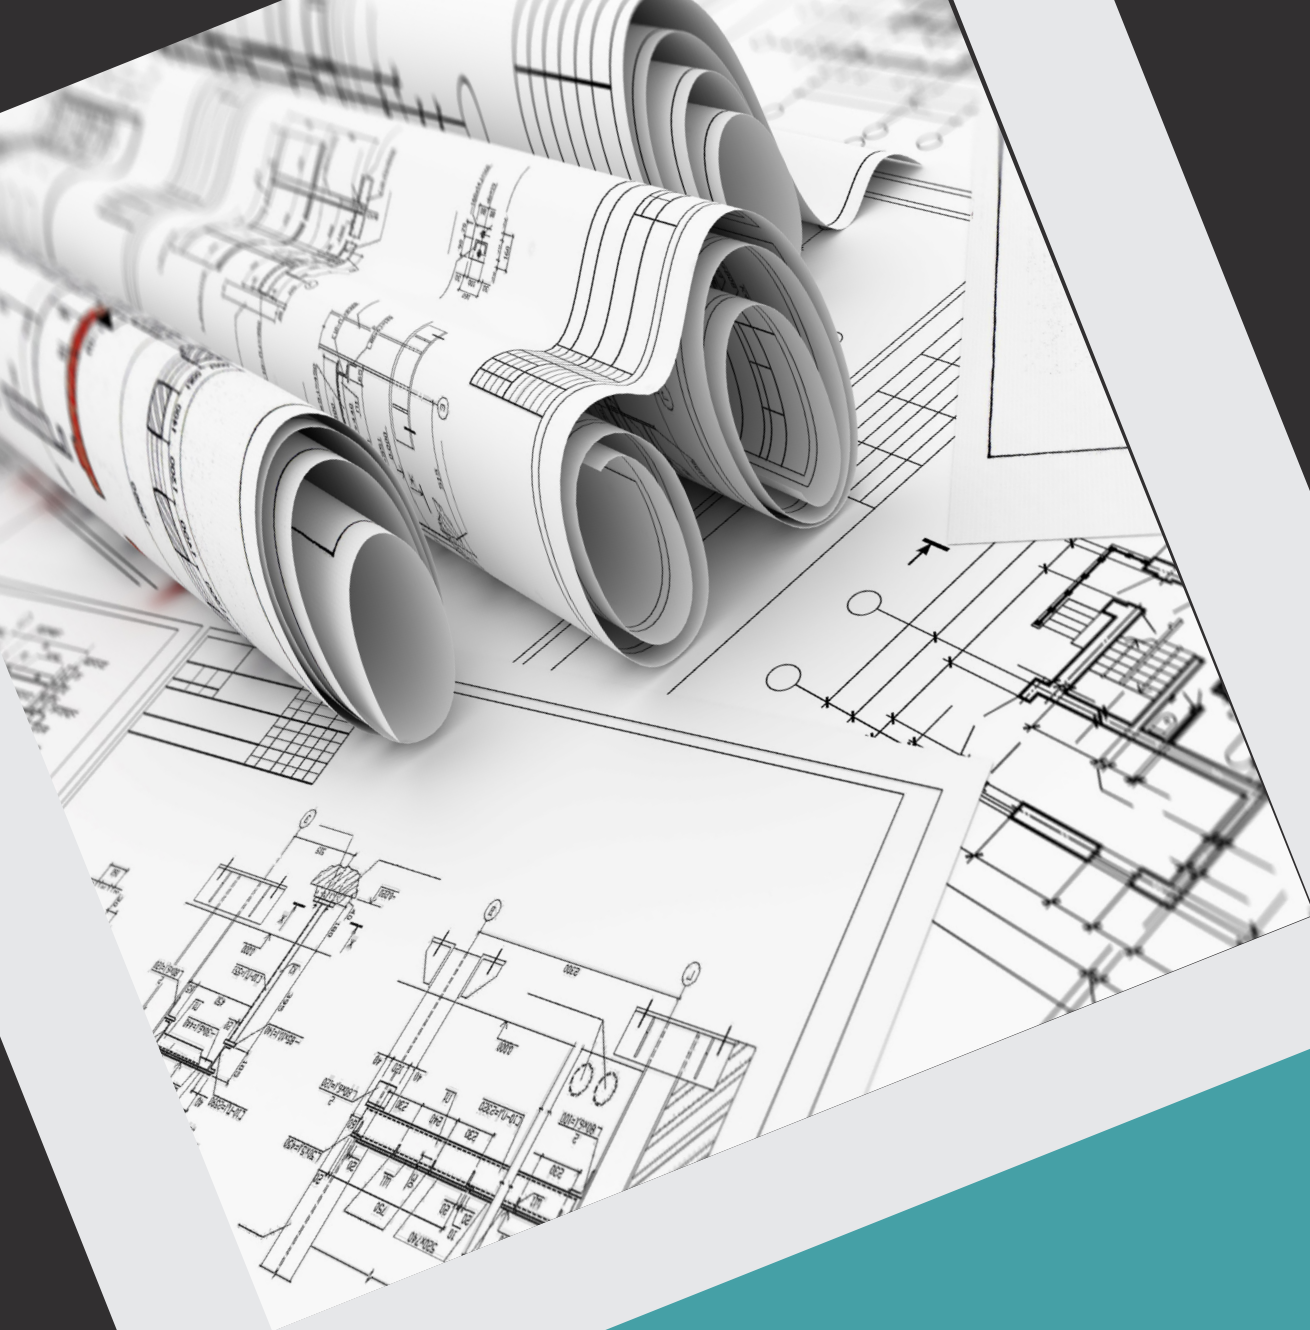

HACCESS[®]
SÉCURITÉ-PMR

IMPLANTATIONS POUR PMR

Des informations précises pour l'implantation des barres et accessoires sur les zones PMR en hôtellerie, résidence senior et résidence étudiante.

www.haccess.net

Quelle obligation d'appareillage pour PMR?

L'équipement attendu dans les salles de bains accueillant des personnes à mobilité réduite :

- une barre d'appui murale proche du WC : à 135°, droite, ou escamotable,
- une barre de relevage dans l'espace douche : droite ou une main courante,
- un siège de douche : à fixer au mur, à crocheter sur une barre ou à poser au sol.

Implantation zone vasque



Vous retrouverez dans cette documentation des conseils concernant les implantations des barres et accessoires ainsi que le positionnement des renforts à prévoir sur les cloisons légères.

Que dit la loi?


La Norme NF P 99-611 pour l'équipement des salles de bain précise les implantations des divers éléments notamment les barres d'appui, siège de douche, accessoires de salle de bain, miroirs.

Ces éléments sont généralement fixés sur des cloison en plaques de plâtre éventuellement habillées de carrelage.

La norme NF DTU 25.41 détaille différents cas :

- l'article 6.2.2.8 traite des dispositifs de renfort et des fixations prévues à l'avance ;
- l'article 6.3.9 mentionne la nécessité pour la fixation de charges lourdes identifiées ($> 30 \text{ daN.m}$, soit $> 30 \text{ kg}$) de prévoir un renvoi à l'ossature par la mise en place de traverse ou de platine de répartition solidaire des montants adjacents. Des règles similaires concernent les charges excentrées qui pèsent sur la cloison.

Qu'est-ce qu'un renfort?

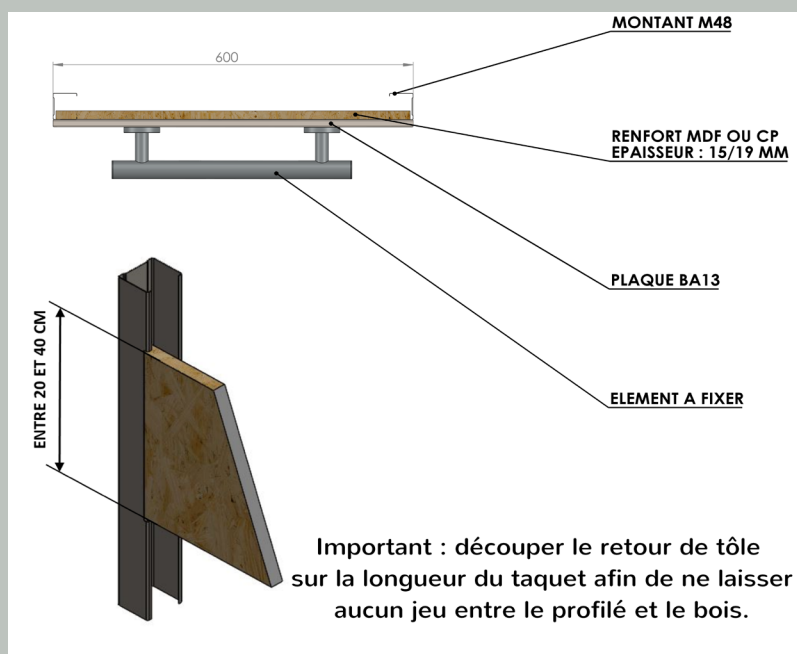

Quelles obligations lors de la construction/rénovation?

Les éléments et équipements de la salle de bain doivent permettre la rotation ou espace de manœuvre d'un fauteuil roulant. Une personne en fauteuil doit avoir la possibilité de faire un demi-tour avec un diamètre supérieur ou égal à 1.50 m.


Il en est de même pour l'aménagement des toilettes séparées de la salle de bain.

L'espace douche de la salle de bain PMR doit être au minimum de 1.20 m x 0.90 m dans un volume de hauteur supérieure ou égale à 1.80 m.

Le receveur peut-être de plain-pied, à encastrer ou à poser mais doit présenter un ressaut limité à 2 cm ou à 4 cm avec la présence d'une rampe d'accès ayant une pente inférieure ou égale à 33%.

Depuis le 1er janvier 2021, les ressauts sont désormais interdits sur les logements collectifs neufs.

S-LINE : gamme de barres en bâton de maréchal : pour une ambiance moins anxiogène et une finition plus esthétique.





Zone WC

SEC.1520.40.CHR

Barre de relevage à 135° S-Line Ø32 mm 400mm

- barre laiton chromé
- platine de fixation en laiton 3 points d'ancrage
- platine avec trous oblongs de réglage
- double BTR de blocage
- finition disponible en époxy noir.

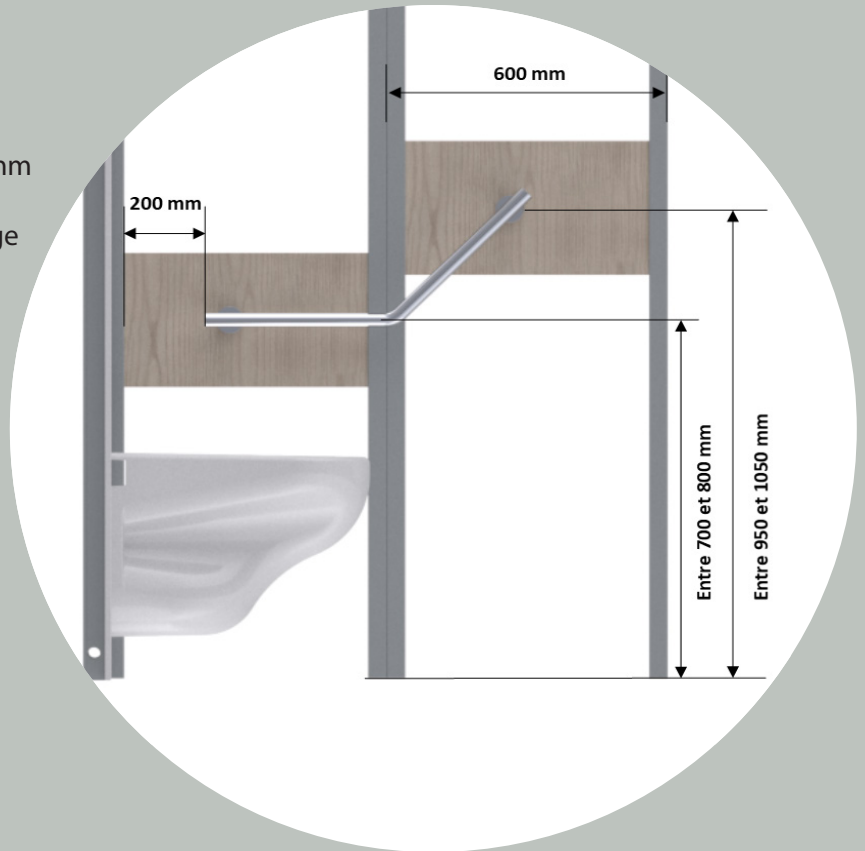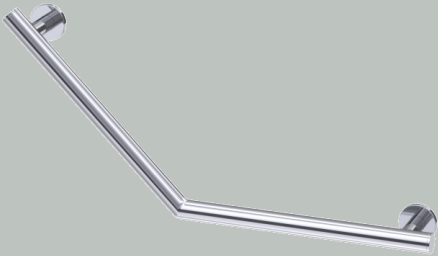

SEC.1510.40.CHR

Barre de relevage droite S-Line Ø32 mm 400mm

- barre laiton chromé
- platine de fixation en laiton 3 points d'ancrage
- platine avec trous oblongs de réglage
- double BTR de blocage
- finition disponible en époxy noir.



SEC.1510.60.CHR


Barre de relevage droite S-Line Ø32 mm
600mm

- barre laiton chromé
- platine de fixation en laiton 3 points d'ancrage
- platine avec trous oblongs de réglage
- double BTR de blocage
- finition disponible en époxy noir.

**SEC.1510.80.CHR**

Barre de relevage droite S-Line Ø32 mm 800mm

- barre laiton chromé
- platine de fixation en laiton 3 points d'ancrage
- platine avec trous oblongs de réglage
- double BTR de blocage

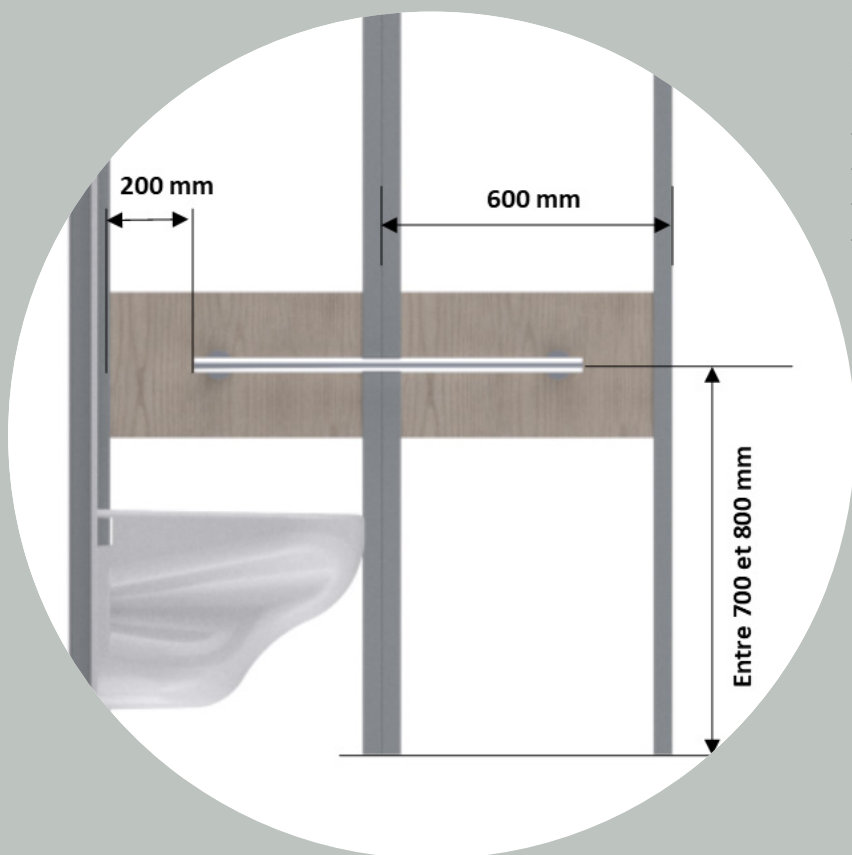

A fixer ou amovible, le tabouret se veut moderne et design...





Zone douche

SEC.1530.60.CHR

Barre de maintien horizontale Ø32 mm à 90°

S-Line 600x600mm

- barre laiton chromé
- platine de fixation en laiton 3 points d'ancrage
- platine avec trous oblongs de réglage
- double BTR de blocage

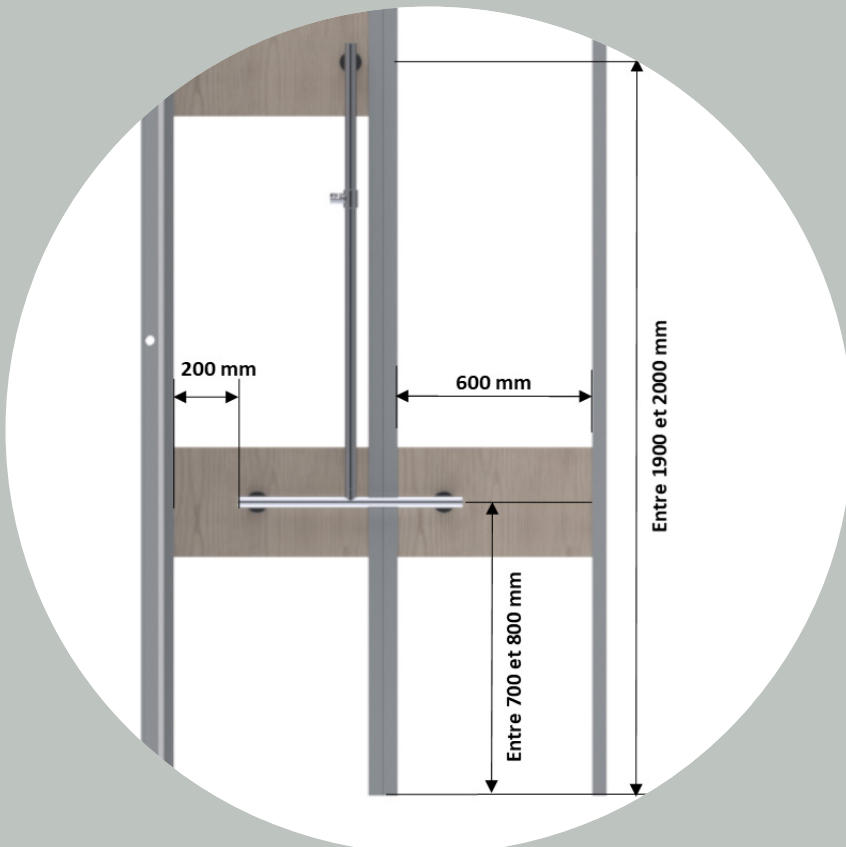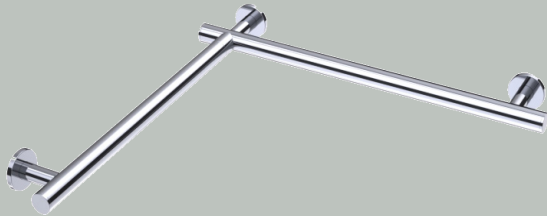

SEC.1560.60.CHR

Barre de maintien S-Line en T Ø32 mm

600x1200mm


- barre laiton chromé
- platine de fixation en laiton 3 points d'ancrage
- platine avec trous oblongs de réglage
- double BTR de blocage



SEC.1510.60.CHR

Barre de relevage droite S-Line Ø32 mm
600mm

- barre laiton chromé
- platine de fixation en laiton 3 points d'ancrage
- platine avec trous oblongs de réglage
- double BTR de blocage
- finition disponible en époxy noir

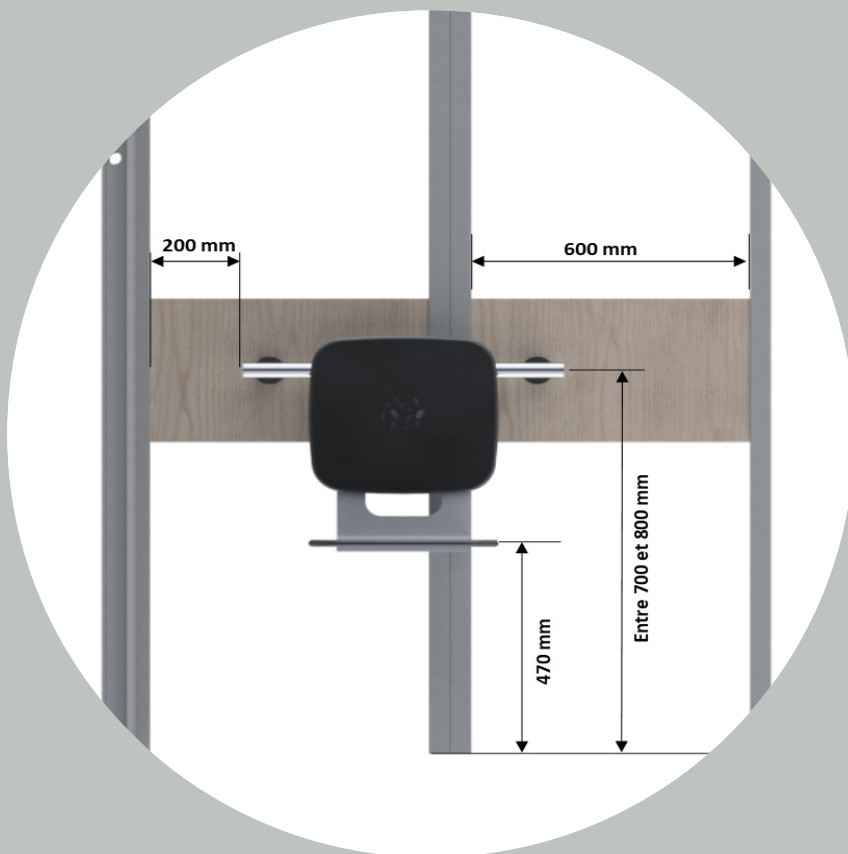**SEC.1588.07.CHR**

Siège à suspendre avec strapontin rabattable

- structure en aluminium, assise en plastique haute densité
- assise et dossier percés pour permettre l'écoulement de l'eau
- articulation auto-freinée
- dossier et assise disponibles en blanc

**SEC.1582.07.CHR**

Siège escamotable fixe S-Line 355x105x370 mm

- structure en aluminium, assise en plastique haute densité
- assise percée pour permettre l'écoulement de l'eau
- articulation auto-freinée
- charge maximale 160kg
- dossier et assise disponibles en blanc




S-LINE Combo

Zone WC

SEC.COMB.1510.40.CHR

Barre droite S-Line Ø32 mm 400mm


- barre laiton chromé
- platine de fixation en laiton 3 points d'ancrage
- platine avec trous oblongs de réglage
- double BTR de blocage
- porte-rouleau et pot balais intégrés

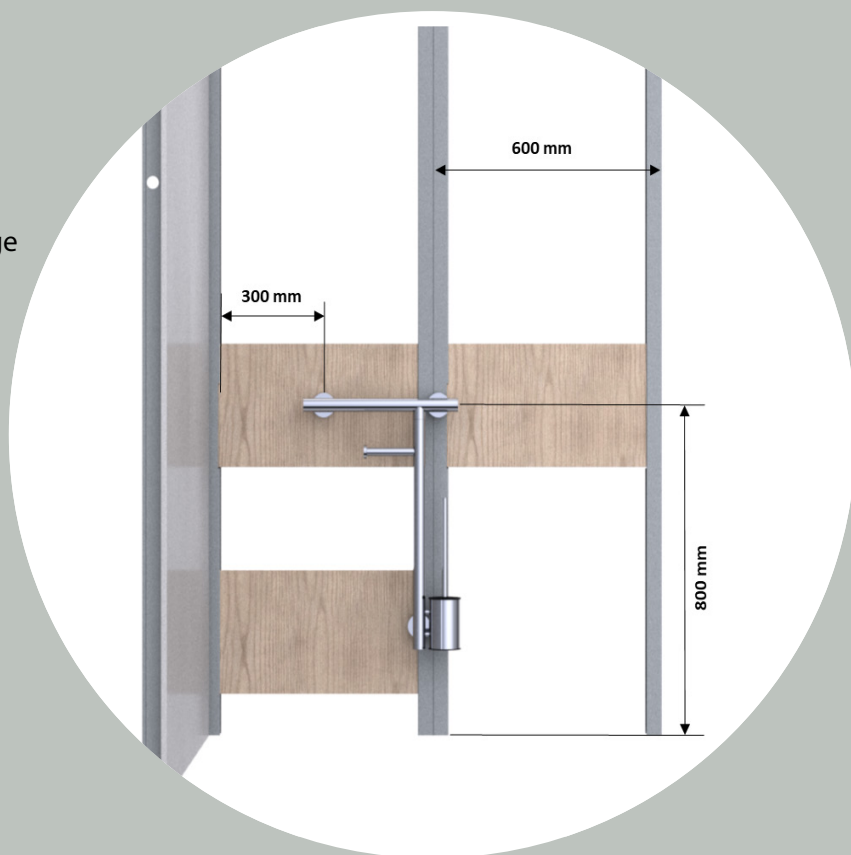

SEC.COMB.1520.40.CHR

Barre de relevage coudée S-Line Ø32 mm 400mm

- barre laiton chromé
- platine de fixation en laiton 3 points d'ancrage
- platine avec trous oblongs de réglage
- double BTR de blocage
- porte-rouleau et pot balais intégrés

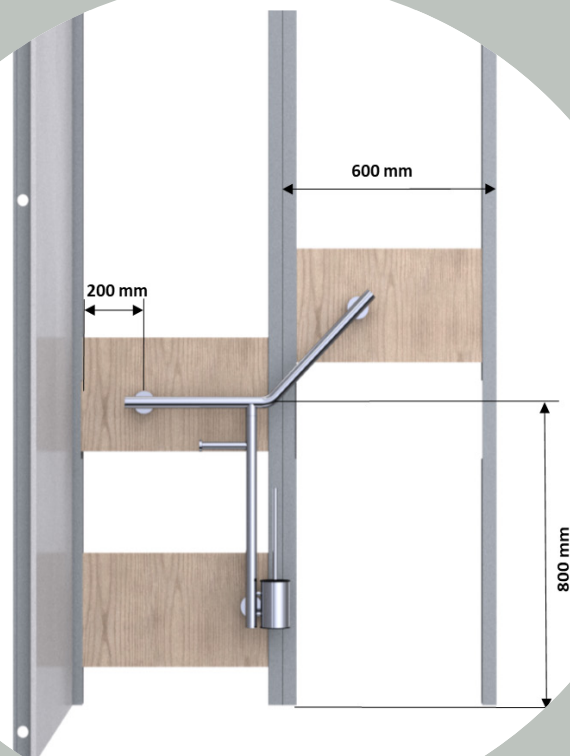


S-LINE Escamotable

SEC.1572.65.CHR

Barre de relevage relevable S-Line Ø32 mm

650mm

- barre laiton chromé
- platine de fixation en laiton 3 points d'ancrage
- platine avec trous oblongs de réglage
- double BTR de blocage

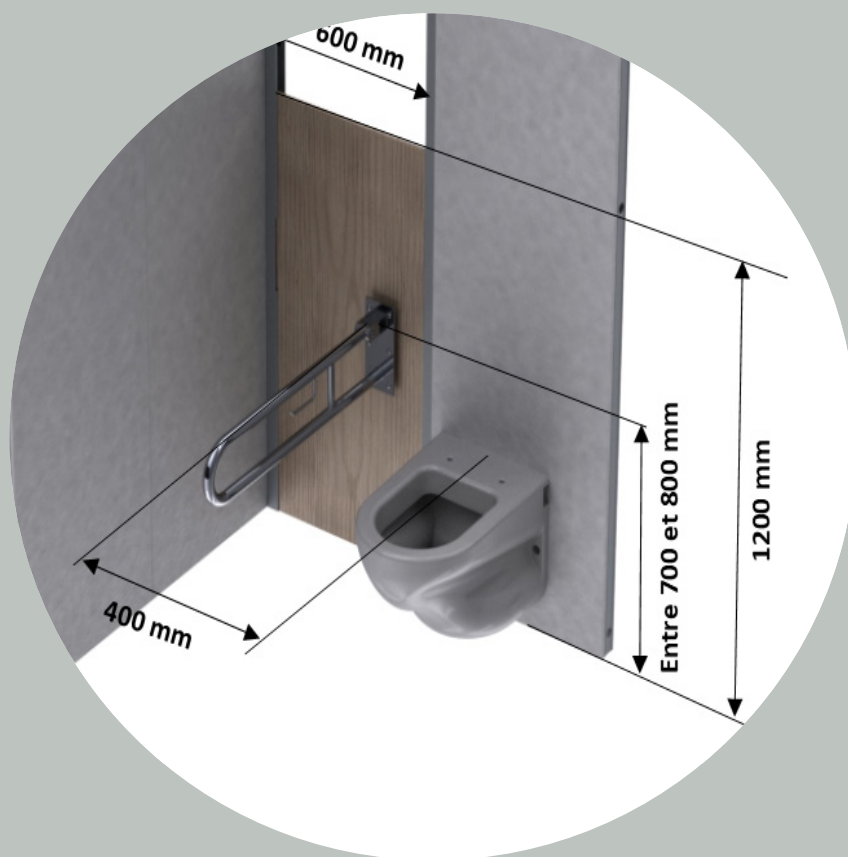

HACCESS[®]

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Toute l'équipe d'HACCESS[®] est à votre disposition
pour l'étude de vos projets.
Retrouvez l'ensemble de nos miroirs sur notre site www.haccess.net
ou en scannant le code :



HACCESS[®]
59 avenue d'Iéna - 75116 Paris
(M) Étoile | Kléber
Tél. 01 75 83 44 92 | Fax. 01 45 00 29 42