



HACCESS[®]
MIROIRS

LUMINARY
FRAME

L'ART de la finition.


Une IDENTITÉ qui personnalisera vos projets.

La TOUCHE FINALE de toutes vos ambiances de
salle de bains.

www.haccess.net

MIROIR LUMINARY

moon

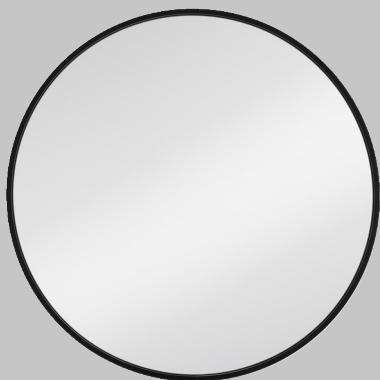

MOON.LUM.202.60.MIR.NOI.3 

Miroir LED Moon Luminary Frame Ø 600 mm, éclairage backlight 3000° K avec cadre aluminium noir brossé, avec film anti-buée

MOON.LUM.200.60.MIR.NOI.3


Miroir LED Moon Luminary Frame Ø 600 mm, éclairage backlight 3000° K avec cadre aluminium noir brossé, sans film anti-buée

MOON.LUM.202.60.MIR.NOI.4 

Miroir LED Moon Luminary Frame Ø 600 mm, éclairage backlight 4000° K avec cadre aluminium noir brossé, avec film anti-buée

MOON.LUM.200.60.MIR.NOI.4

Miroir LED Moon Luminary Frame Ø 600 mm, éclairage backlight 4000° K avec cadre aluminium noir brossé, sans film anti-buée

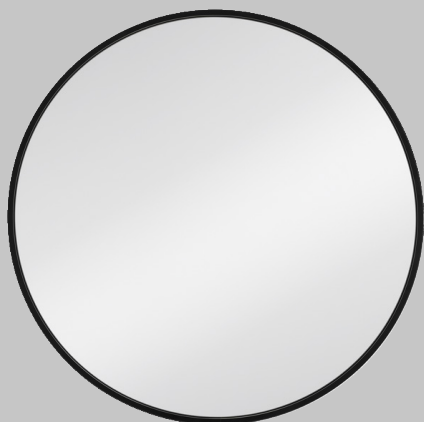

MOON.LUM.202.70.MIR.NOI.3 

Miroir LED Moon Luminary Frame Ø 700 mm, éclairage backlight 3000° K avec cadre aluminium noir brossé, avec film anti-buée

MOON.LUM.200.70.MIR.NOI.3


Miroir LED Moon Luminary Frame Ø 700 mm, éclairage backlight 3000° K avec cadre aluminium noir brossé, sans film anti-buée

MOON.LUM.202.70.MIR.NOI.4 

Miroir LED Moon Luminary Frame Ø 700 mm, éclairage backlight 4000° K avec cadre aluminium noir brossé, avec film anti-buée

MOON.LUM.200.70.MIR.NOI.4

Miroir LED Moon Luminary Frame Ø 700 mm, éclairage backlight 4000° K avec cadre aluminium noir brossé, sans film anti-buée

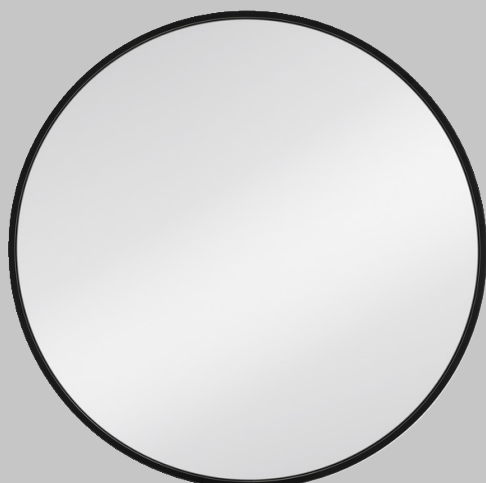

MOON.LUM.202.80.MIR.NOI.3 

Miroir LED Moon Luminary Frame Ø 800 mm, éclairage backlight 3000° K avec cadre aluminium noir brossé, avec film anti-buée

MOON.LUM.200.80.MIR.NOI.3

Miroir LED Moon Luminary Frame Ø 800 mm, éclairage backlight 3000° K avec cadre aluminium noir brossé, sans film anti-buée

MOON.LUM.202.80.MIR.NOI.4 

Miroir LED Moon Luminary Frame Ø 800 mm, éclairage backlight 4000° K avec cadre aluminium noir brossé, avec film anti-buée

MOON.LUM.200.80.MIR.NOI.4

Miroir LED Moon Luminary Frame Ø 800 mm, éclairage backlight 4000° K avec cadre aluminium noir brossé, sans film anti-buée

MIROIR LUMINARY QUADRA



QUA.LUM.202.60.80.MIR.NOI.3

Miroir LED Quadra Luminary Frame L600 x H800 mm éclairage backlight 3000° K avec cadre aluminium noir brossé, avec film anti-buée

QUA.LUM.200.60.80.MIR.NOI.3

Miroir LED Quadra Luminary Frame L600 x H800 mm éclairage backlight 3000° K avec cadre aluminium noir brossé, sans film anti-buée

QUA.LUM.202.60.80.MIR.NOI.4

Miroir LED Quadra Luminary Frame L600 x H800 mm éclairage backlight 4000° K avec cadre aluminium noir brossé, avec film anti-buée

QUA.LUM.200.60.80.MIR.NOI.4

Miroir LED Quadra Luminary Frame L600 x H800 mm éclairage backlight 4000° K avec cadre aluminium noir brossé, sans film anti-buée



MIROIR LUMINARY SMART



SMA.LUM.202.60.80.MIR.NOI.3

Miroir LED Smart Luminary Frame L600 x H800 mm, éclairage backlight 3000° K avec cadre aluminium noir brossé, avec film anti-buée

SMA.LUM.200.60.80.MIR.NOI.3

Miroir LED Smart Luminary Frame L600 x H800 mm, éclairage backlight 3000° K avec cadre aluminium noir brossé, sans film anti-buée

SMA.LUM.202.60.80.MIR.NOI.4


Miroir LED Smart Luminary Frame L600 x H800 mm, éclairage backlight 4000° K avec cadre aluminium noir brossé, avec film anti-buée

SMA.LUM.200.60.80.MIR.NOI.4

Miroir LED Smart Luminary Frame L600 x H800 mm, éclairage backlight 4000° K avec cadre aluminium noir brossé, sans film anti-buée



MIROIR LUMINARY ORGANIC

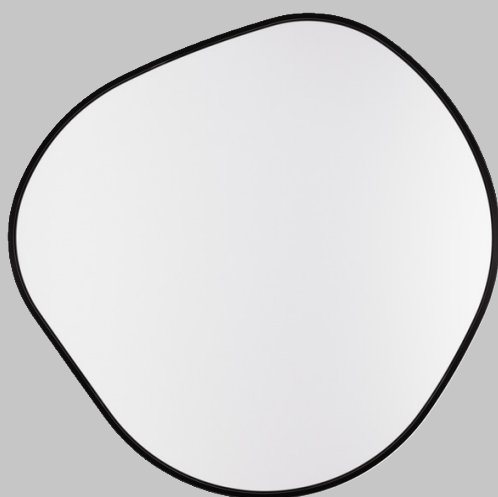

ORG.LUM.102.70.80.MIR.NOI.3

Miroir LED Organic Luminary Frame L800 x H800 mm, éclairage backlight 3000° K avec cadre aluminium noir brossé, avec film anti-buée

ORG.LUM.100.70.80.MIR.NOI.3

Miroir LED Organic Luminary Frame L800 x H800 mm, éclairage backlight 3000° K avec cadre aluminium noir brossé, sans film anti-buée

ORG.LUM.102.70.80.MIR.NOI.4

Miroir LED Organic Luminary Frame L800 x H800 mm, éclairage backlight 4000° K avec cadre aluminium noir brossé, avec film anti-buée

ORG.LUM.100.70.80.MIR.NOI.4

Miroir LED Organic Luminary Frame L800 x H800 mm, éclairage backlight 4000° K avec cadre aluminium noir brossé, sans film anti-buée



MIROIR LUMINARY




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Miroir LED Luminary Frame, épaisseur 4 mm.
- Cadre aluminium, épaisseur 9 mm, profondeur 23 mm.
- Finition : noir brossé ou laiton brossé.
- Éclairage : Backlight uniquement, LED COB.
- Chants du miroir protégés.
- Positionnable en portrait ou en paysage.
- Température de couleur au choix : 3000° K (blanc chaud) ou 4000° K (blanc neutre).
- Ruban LED : 10 W/m, 12 V, 480 LEDs/m.
- Durée de vie du ruban LED : 50 000 heures.
- Flux lumineux : 1000 – 1200 lm/m.
- IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90.
- Isolation : Classe 2, volume 2, IP44.
- Tension : 230 V | 50-60 Hz.
- Fixation par crochets : prêt à la pose.
- Film anti-buée : 16 W.
- Emballage individuel carton.
- Possibilité de sur mesure : nous consulter.




FINITIONS DISPONIBLES

- Noir brossé
- Laiton brossé

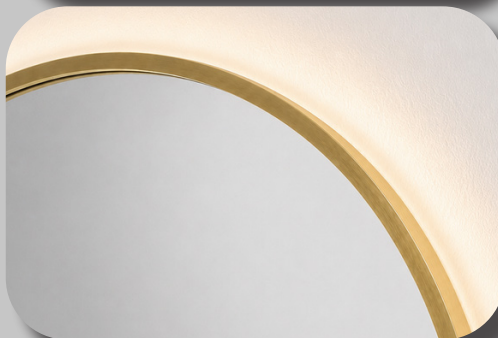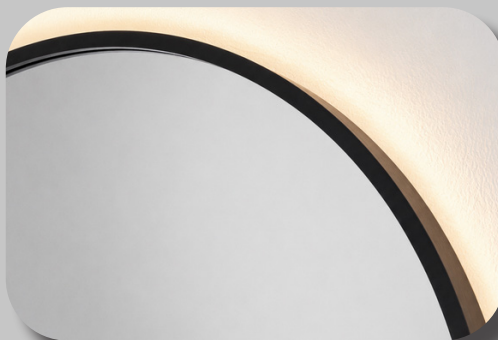


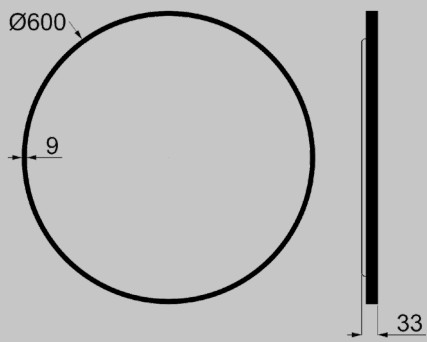


Miroir LED Moon Luminary $\varnothing 600$ mm

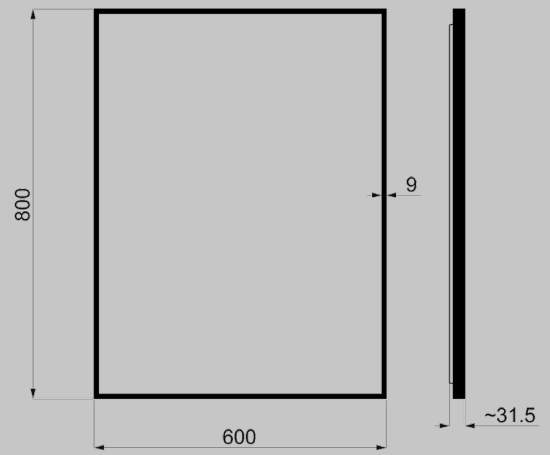


Miroir LED Quadra Luminary 600 x 800 mm

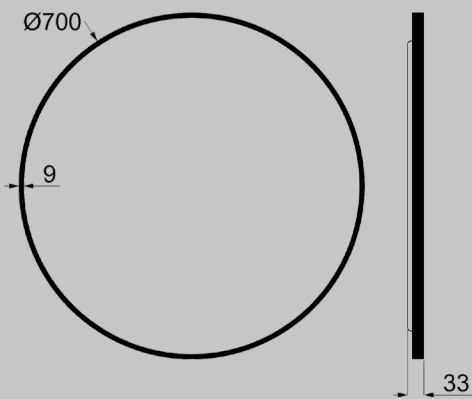


Miroir LED Moon Luminary $\varnothing 700$ mm

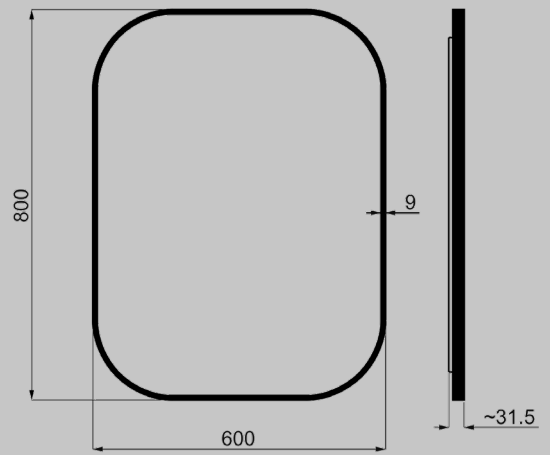

Miroir LED Smart Luminary 600 x 800 mm

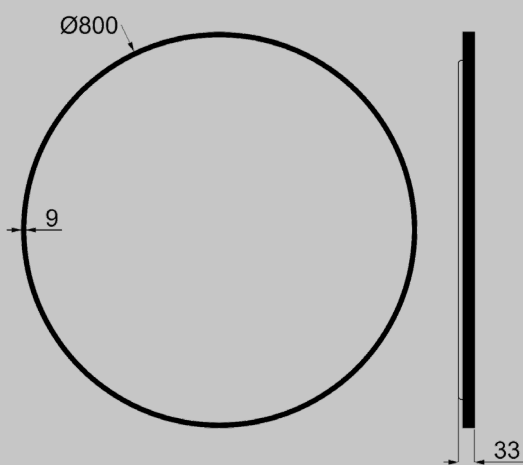

Miroir LED Moon Luminary $\varnothing 800$ mm

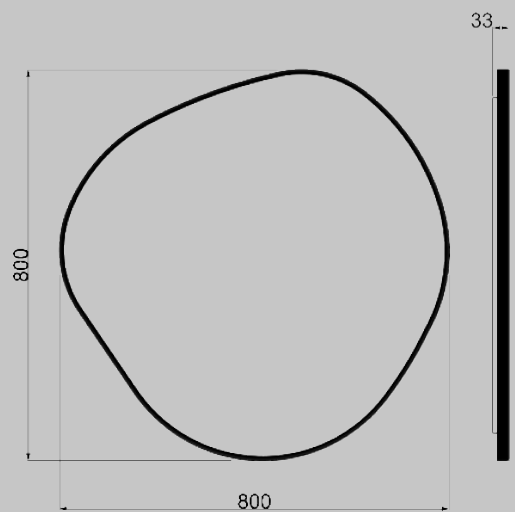

Miroir LED Organic Luminary 800 x 800 mm

HACCESS®

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Toute l'équipe d'HACCESS® est à votre disposition
pour l'étude de vos projets.
Retrouvez l'ensemble de nos MIROIRS sur notre site www.haccess.net
ou en scannant le code :



59 avenue d'Iéna - 75116 Paris

(M) Étoile | Kléber

Tél. 01 75 83 44 92 | info@haccess.net | www.haccess.net